


# SAM 9050



ČESKÁ KVALITA OVĚŘENÁ HISTORIÍ

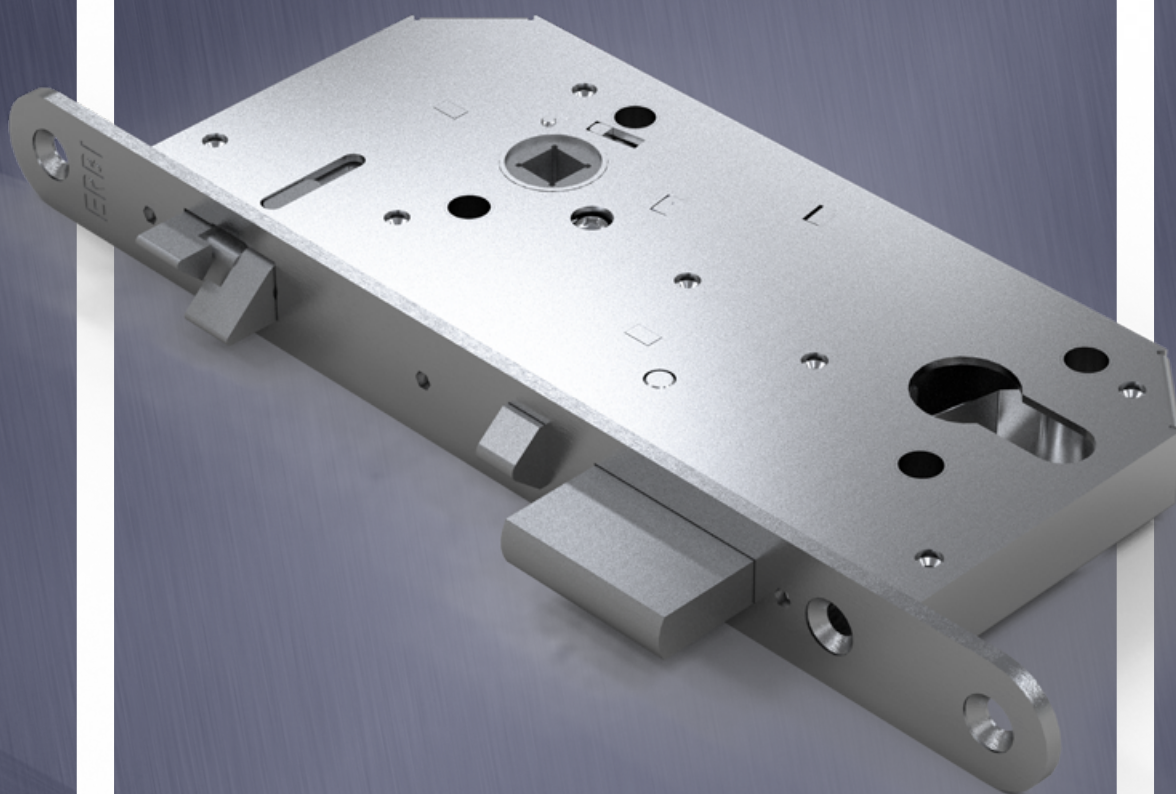

# SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK – SAM

## SAM 9050 Certifikované bezpečnostní zámky



SAM 9050

### Obecná data


Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 nebo 9 x 9 mm
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO / NE
Napájení elektromechanických zámků	10–24 V DC (pro 10 V)

### Varianty

Typ zámku	Paniková klikla	Fail-secure	Fail-safe	Zvuková signa- lizace	Mikro-spínače
SAM EL	☒	☒		☒	
SAM EL B	☒	☒			
SAM EL P		☒		☒	
SAM EL B P		☒			
SAM EL MI	☒	☒		☒	☒
SAM EL MI B	☒	☒			☒
SAM EL MI P		☒		☒	☒
SAM EL MI B P		☒			☒
SAM REV	☒		☒		
SAM REV P			☒		
SAM REV MI	☒		☒		☒
SAM REV MI P			☒		☒
SAM ME	☒	Mechanický zámek			
SAM MB	☒	Mechanický zámek s přepínám režimu den noc			

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	ČSN EN 179:2008	Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008	Třída 376B1321AB

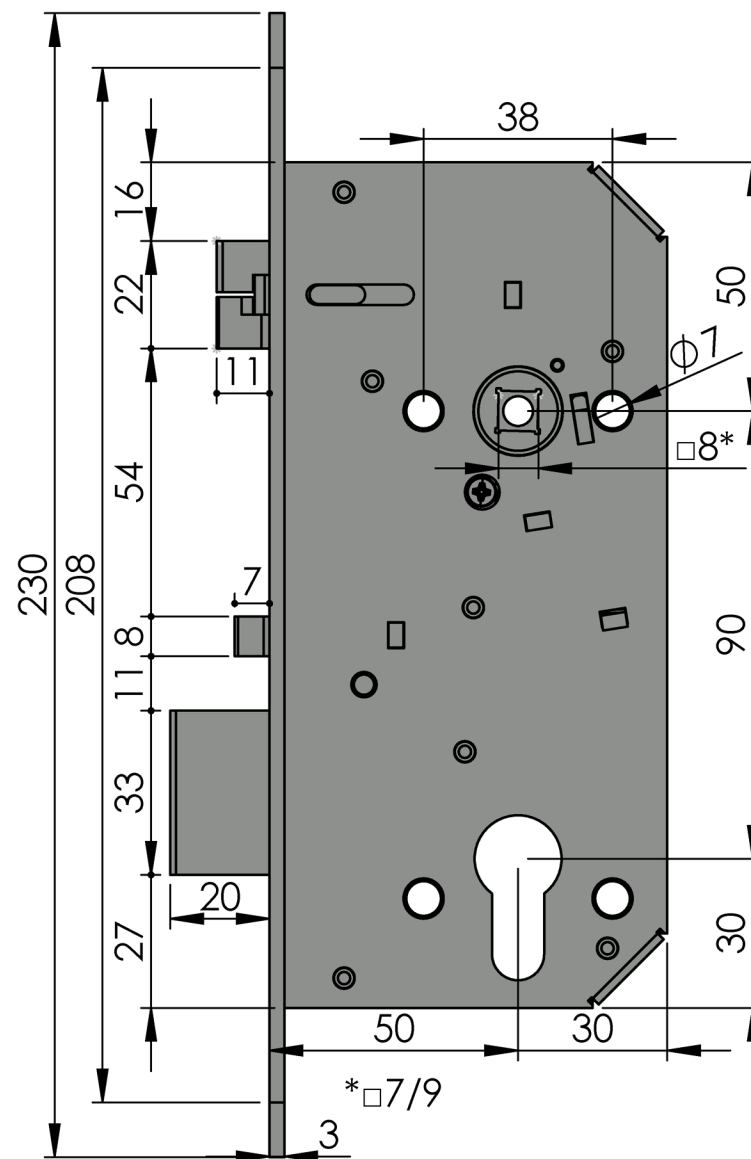

www.erbi.cz

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9, tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

# SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM ME 9050

Mechanický  
panikový

Obj. Kód: SAM ME 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

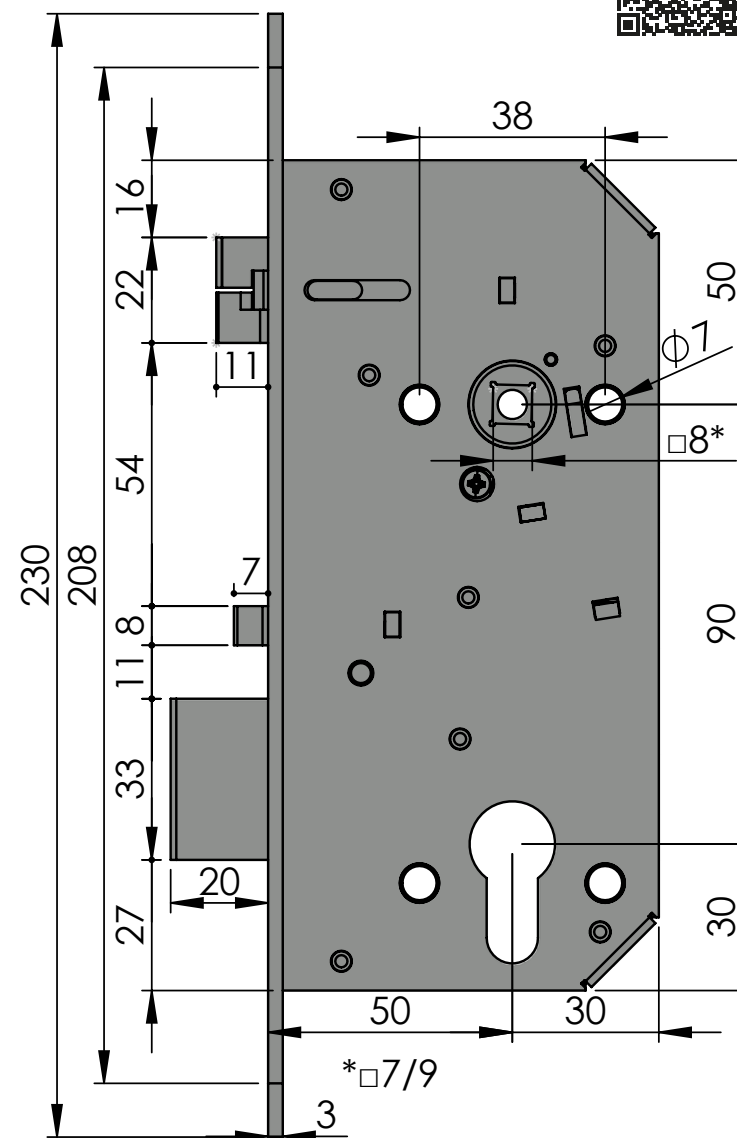

# SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM MB 9050

Mechanický  
panikový

Obj. Kód: SAM MB 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	50 mm
Rozteč klika – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Režim den / noc


- přepínání režimů páčkou na čele zámku	
- režim den, vnější klika je aktivní	
- režim noc, vnější klika je neaktivní	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	



ERBI systems s.r.o.  
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9  
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz  
[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

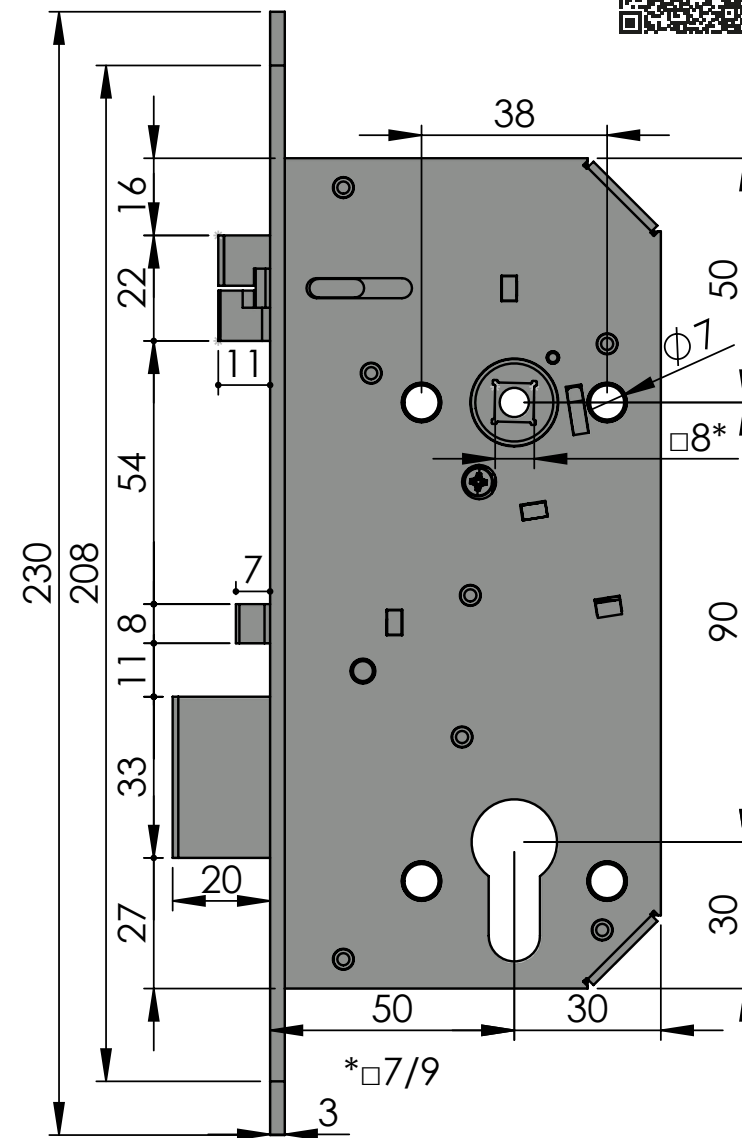

# SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM EL 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE  
s akustickou signalizací  
panikový

Obj. Kód: SAM EL 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	50 mm
Rozteč klika – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

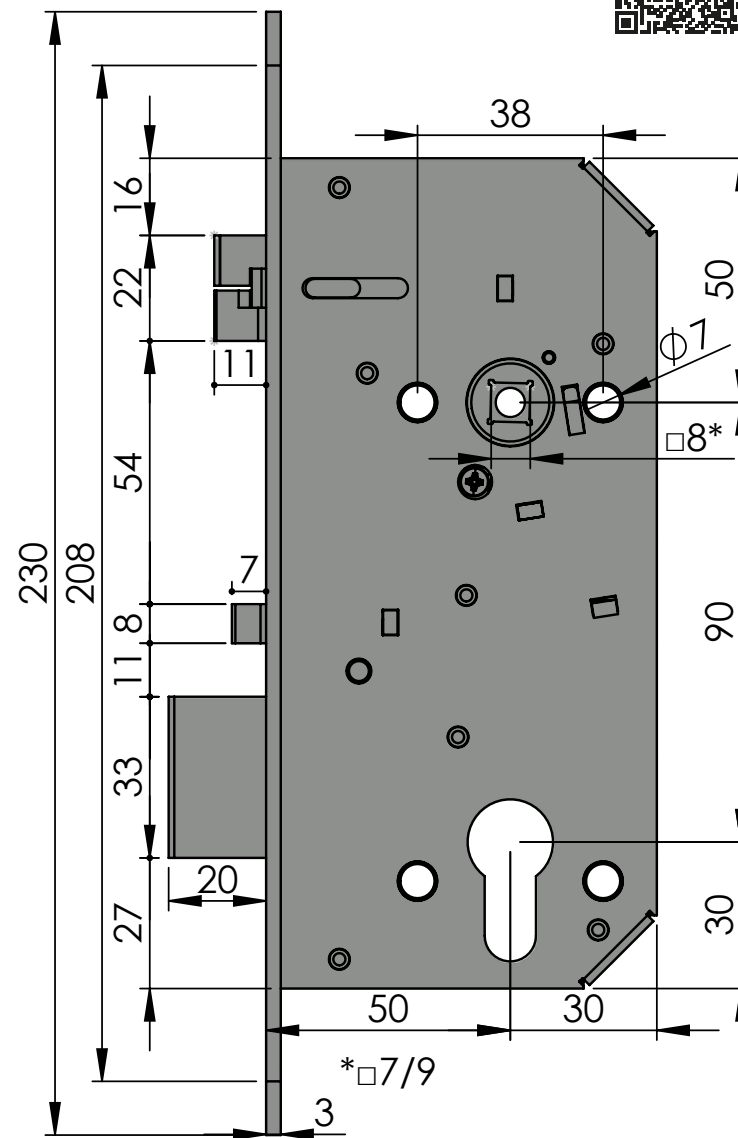

# SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM EL B 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE  
bez akustické signalizace  
panikový

Obj. Kód: SAM EL B 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

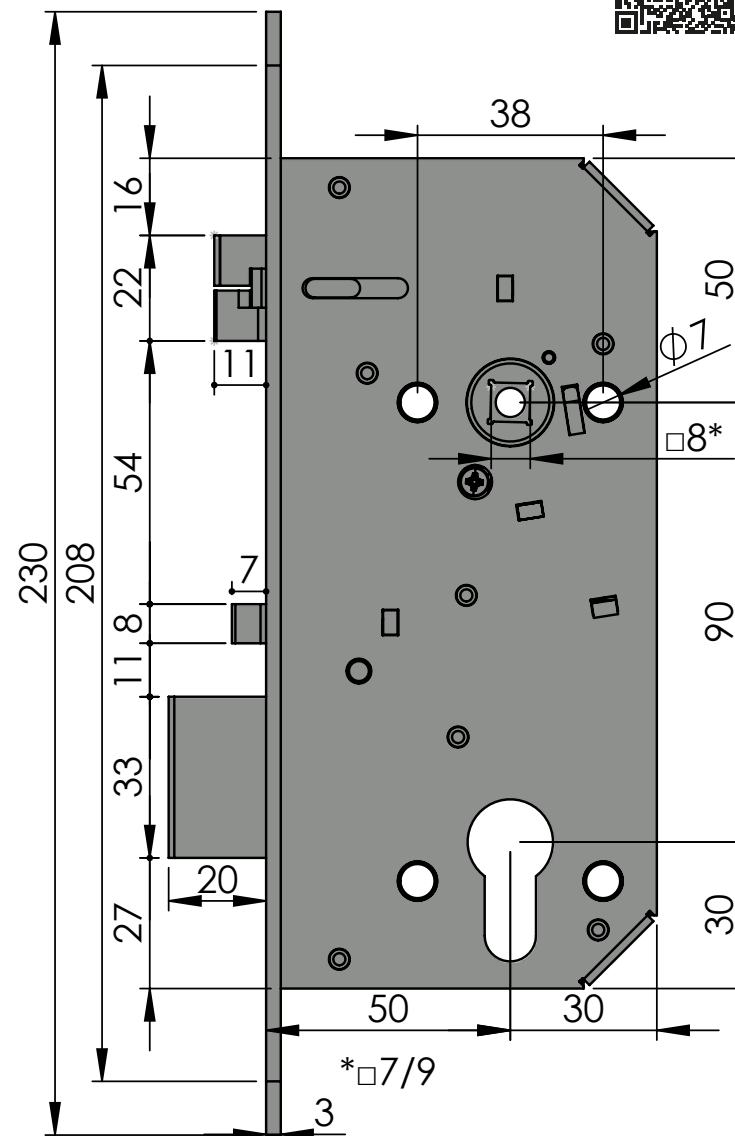

# SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM EL P 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE  
s akustickou signalizací  
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL P 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	50 mm
Rozteč klika – vložka	90 mm
Čtýřhran	8 x 8 mm průchozí čtýřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

### Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13	



ERBI systems s.r.o.  
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9  
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz  
[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

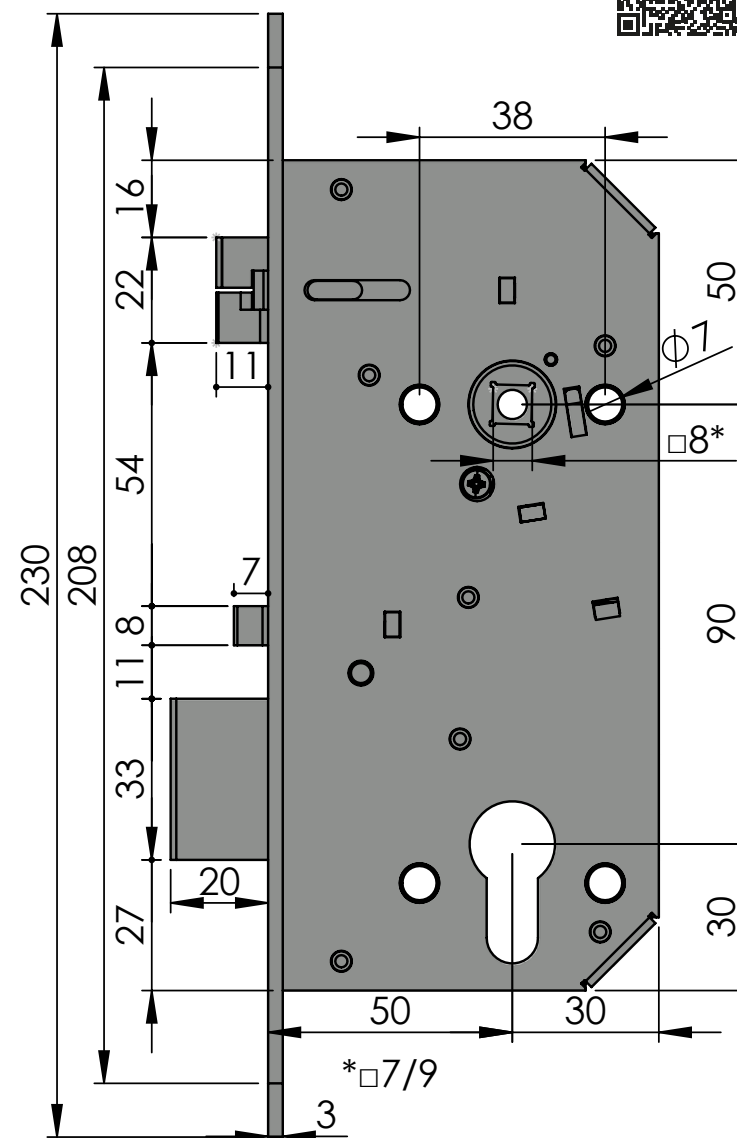

# SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM EL B P 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE  
bez akustické signalizace  
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL B P 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	50 mm
Rozteč klika – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

### Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	



ERBI systems s.r.o.  
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9  
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz  
[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

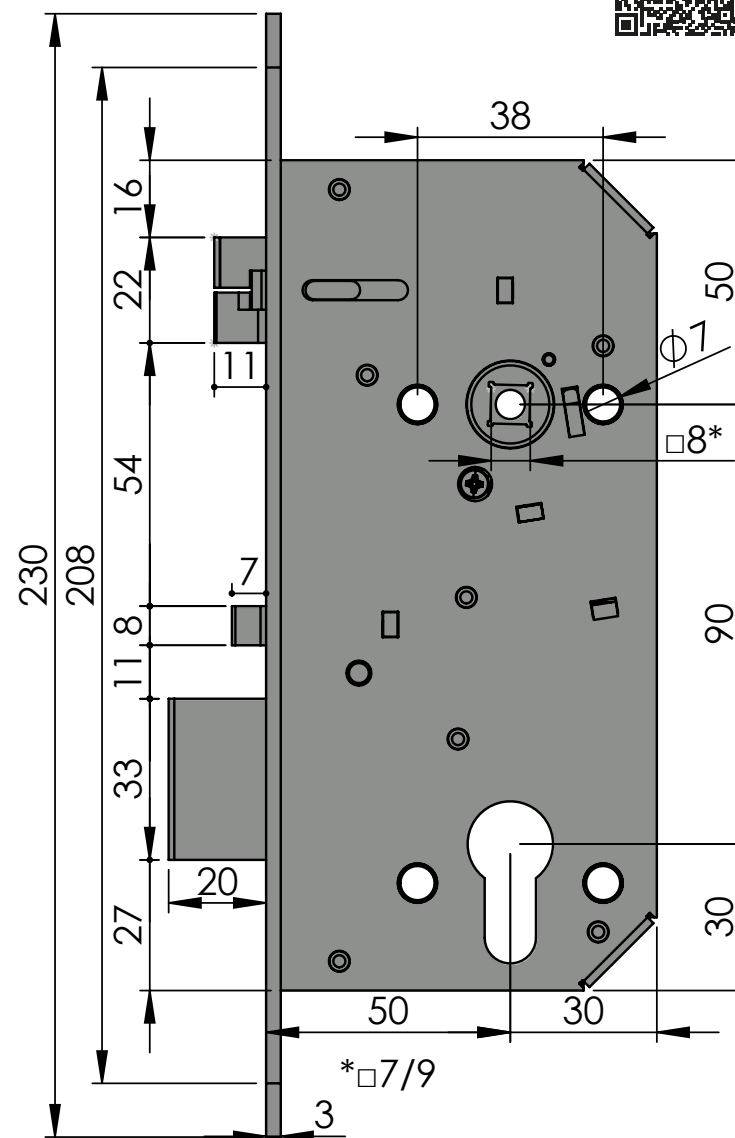



# SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM EL MI 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE  
s akustickou signalizací a mikropsínači  
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- 3x mikropsínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s akustickou signalizací	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.  
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9  
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz  
[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

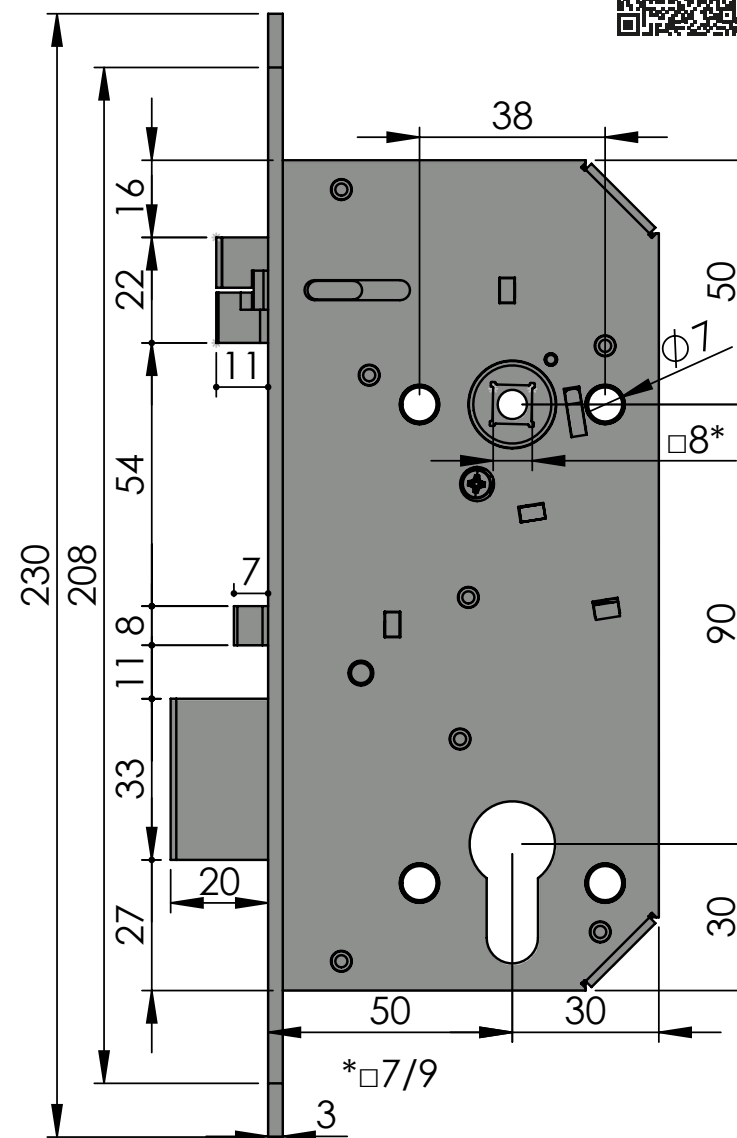



# SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM EL MI P 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE  
s akustickou signalizací a mikrospínači  
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

### Elektromechanická data


– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– s akustickou signalizací	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13



ERBI systems s.r.o.  
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9  
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz  
[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

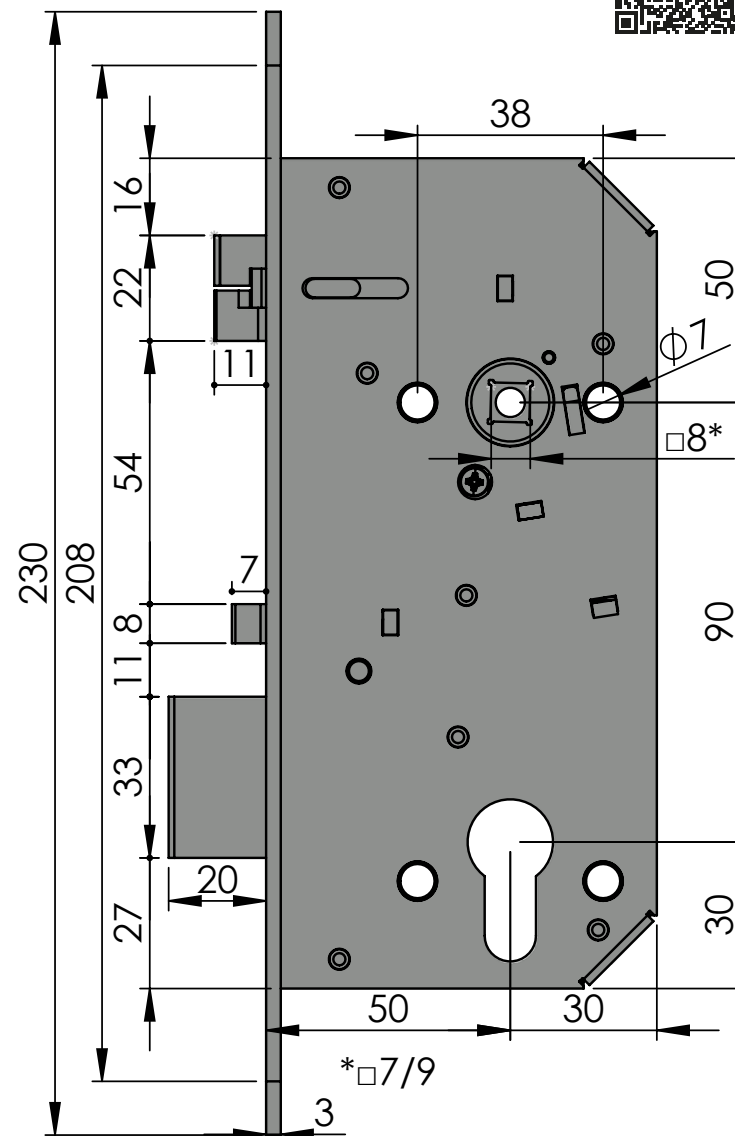

# SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM EL MI B P 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE  
bez akustické signalizace a s mikrospínači  
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI B P 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

### Elektromechanická data


– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13



ERBI systems s.r.o.  
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9  
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz  
[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

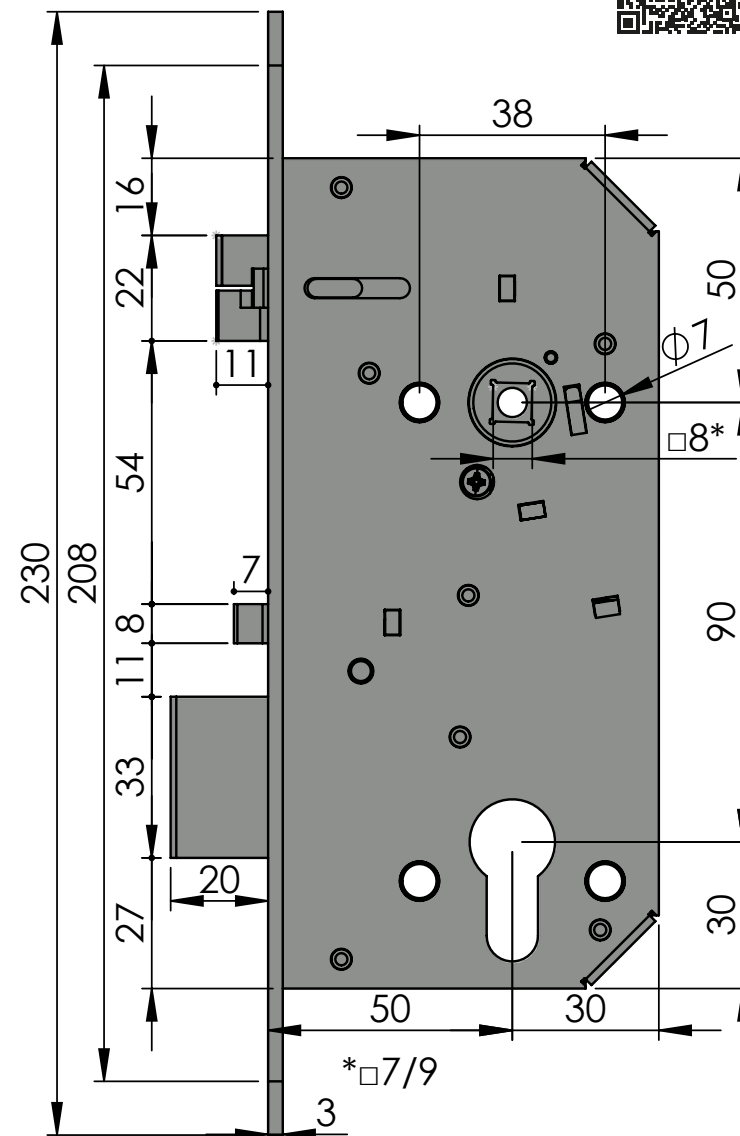

# SAMUZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM REV 9050

Elektromechanický FAIL-SAFE  
bez akustické signalizace  
panikový

Obj. Kód: SAM REV 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	50 mm
Rozteč klika – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
- dvoupinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

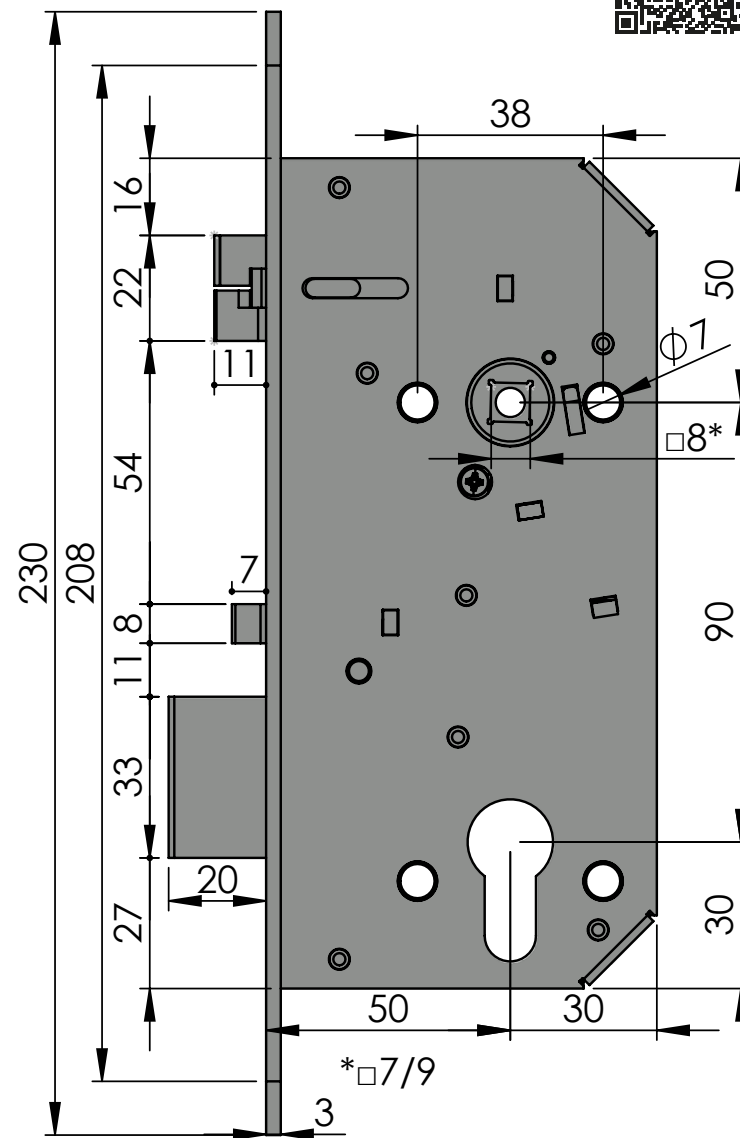

# SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM REV P 9050

Elektromechanický FAIL-SAFE  
bez akustické signalizace  
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV P 9050

NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	50 mm
Rozteč klika – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

### Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– bez akustické signalizace	
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
– dvoupinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13




**ERBI systems s.r.o.**

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

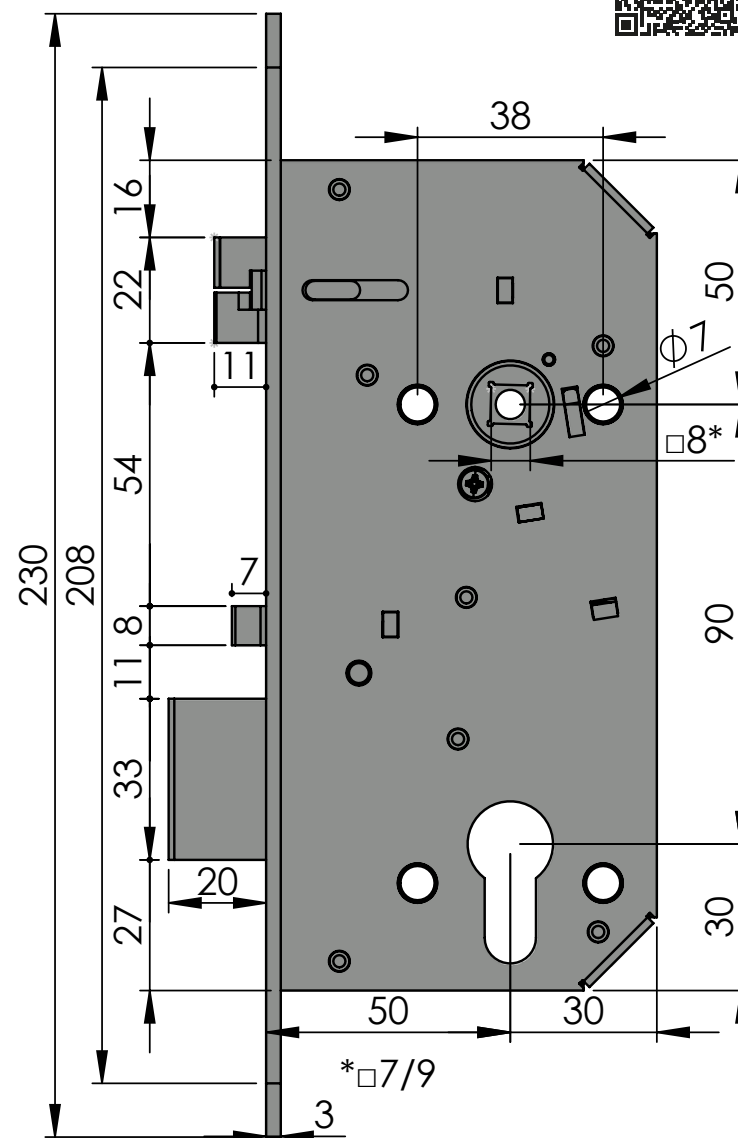

# SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM REV MI 9050

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)

Obj. Kód: SAM REV MI 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

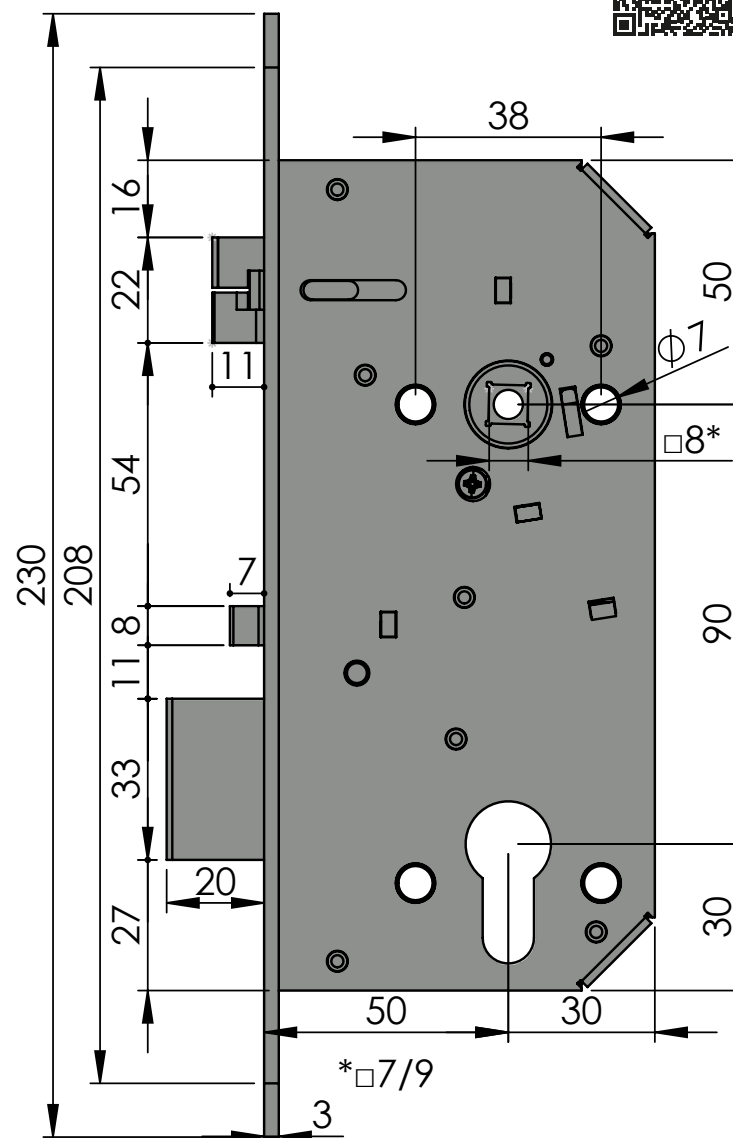

# SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM REV MI P 9050

Elektromechanický FAIL-SAFE  
bez akustické signalizace a s mikrospínači  
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 9050

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	50 mm
Rozteč kliky – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

### Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

