

SAM 7255



ČESKÁ KVALITA OVĚŘENÁ HISTORIÍ



SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK – SAM

SAM 7255 Certifikované bezpečnostní zámky

Obecná data

Rozměr zámku	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika - čelo zámku	55 mm
Rozteč klika - vložka	72 mm
čtyřhran	8 x 8 nebo 9 x 9 mm
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO / NE
Napájení elektromechanického zámku	10–24 V DC (pro 12 V 230MA)

Varianty

Typ zámku	Paniková klika	Fail-secure	Fail-safe	Zvuková signalizace	Mikrospínače
SAM EL					
SAM EL B					
SAM EL P					
SAM EL B P					
SAM EL MI					
SAM EL MI B					
SAM EL MI P					
SAM EL MI B P					
SAM REV					
SAM REV P					
SAM REV MI					
SAM REV MI P					
SAM ME				Mechanický zámek	
SAM MB				Mechanický zámek s přepínáním režimu den noc	

Certifikace


ČSN EN 1125:2008	Třída 376B1321AB	ČSN EN 179:2008	Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1627:2012	Třída RC4

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9, tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz



SAM 7255

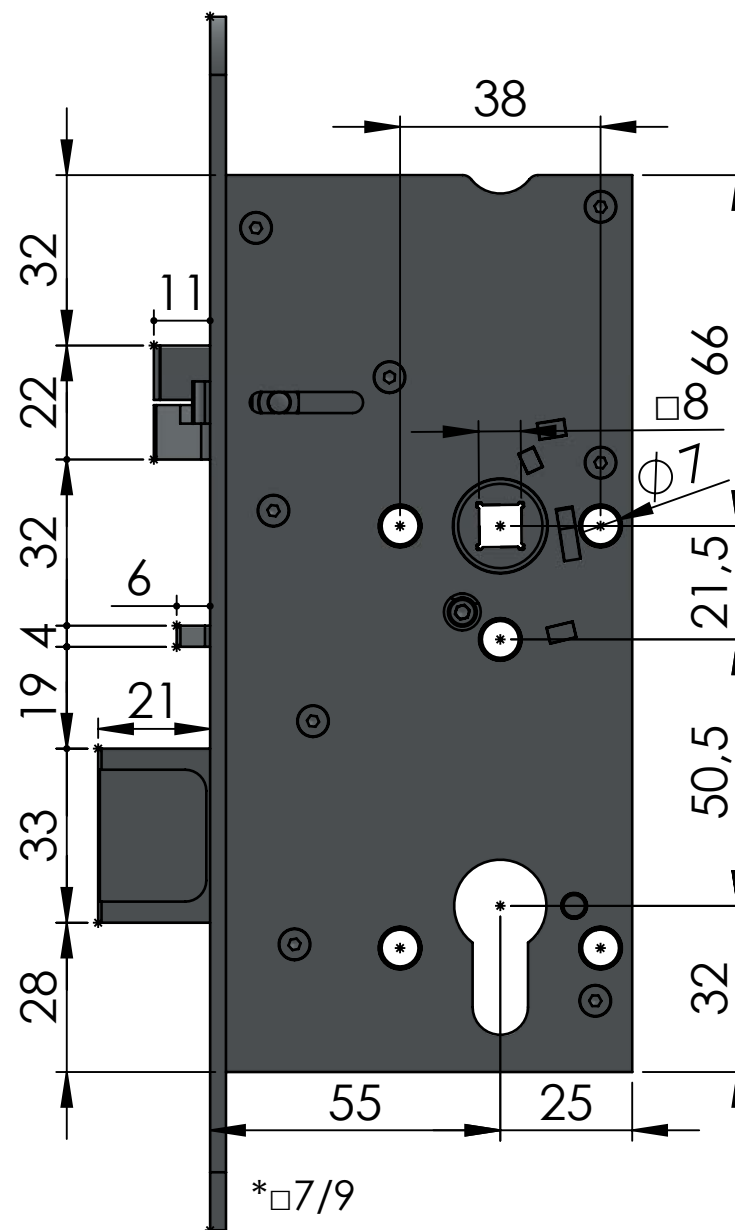

www.erbi.cz

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM ME 7255

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM ME 7255

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

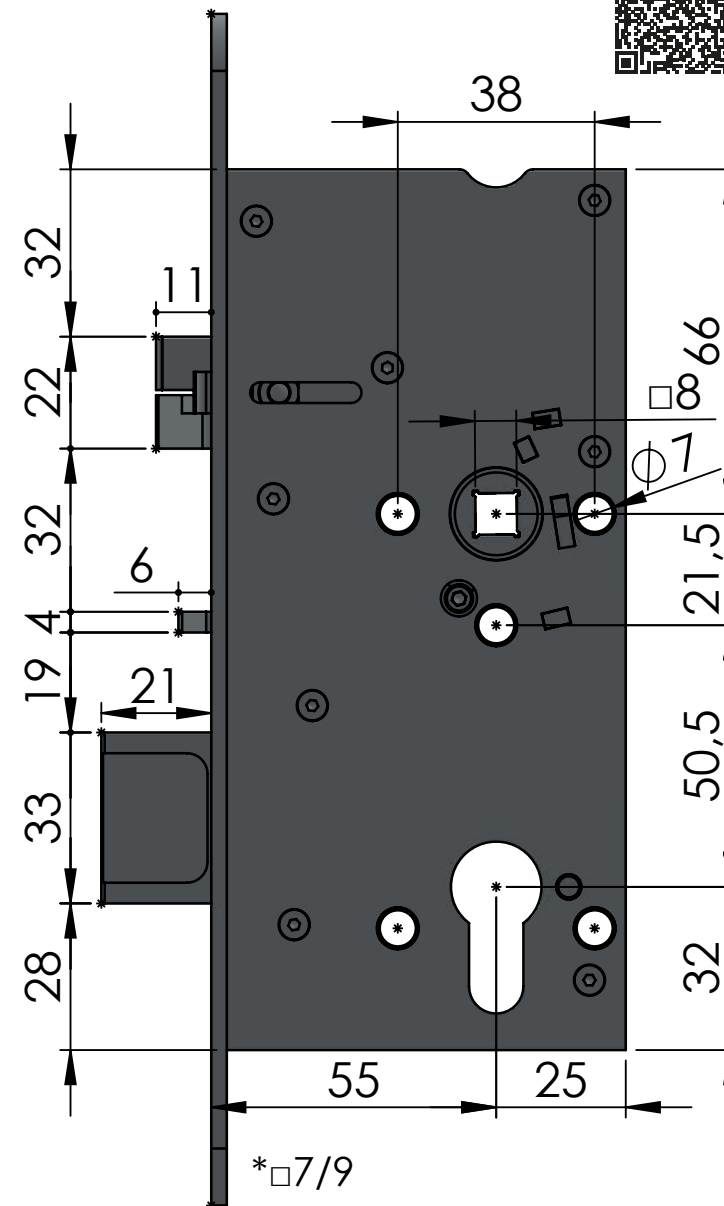

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM MB 7255

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM MB 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Režim den / noc


- přepínání režimů páčkou na čele zámku
- režim den, vnější kliky je aktivní
- režim noc, vnější kliky je neaktivní

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

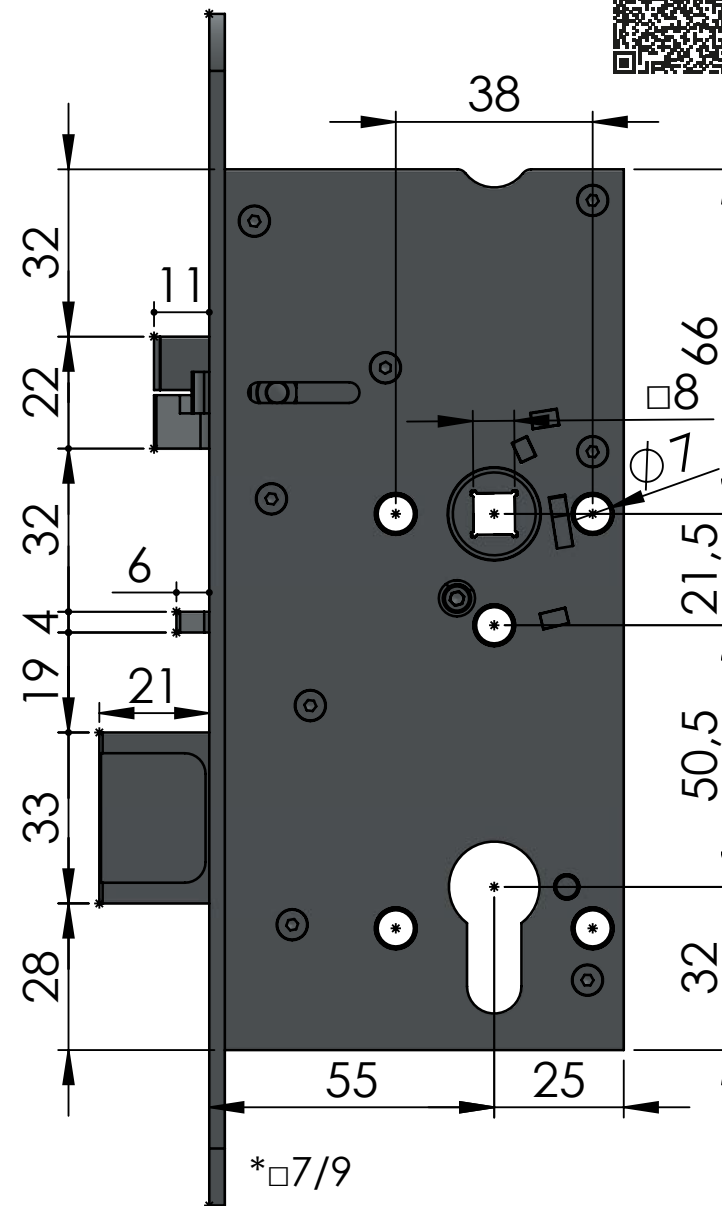

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
panikový

Obj. Kód: SAM EL 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

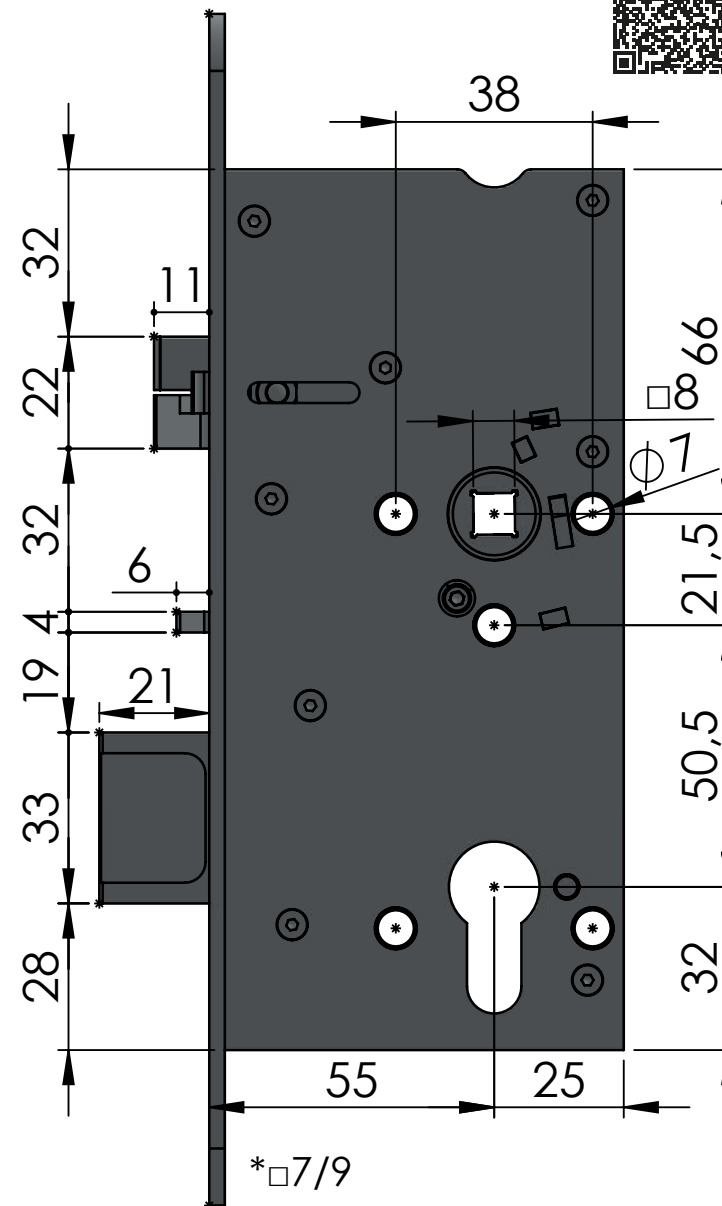

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL B 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM EL B 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtýřhran	8 x 8 mm dělený čtýřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

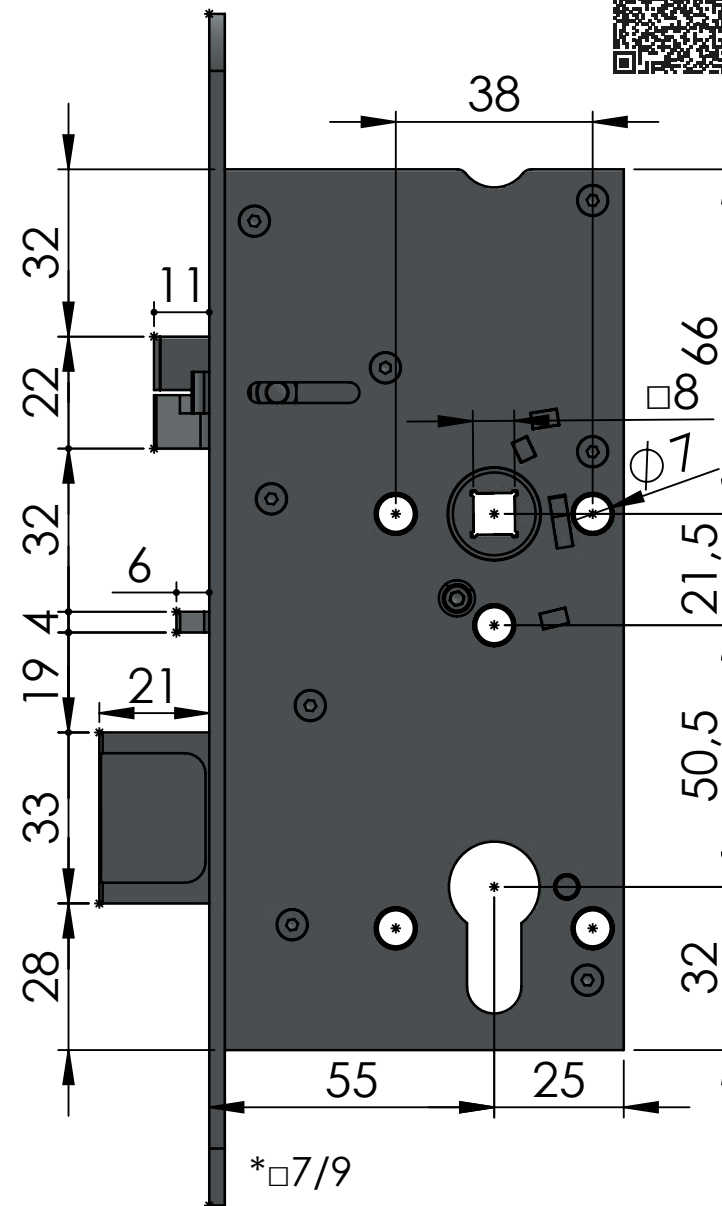

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s akustickou signalizací	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

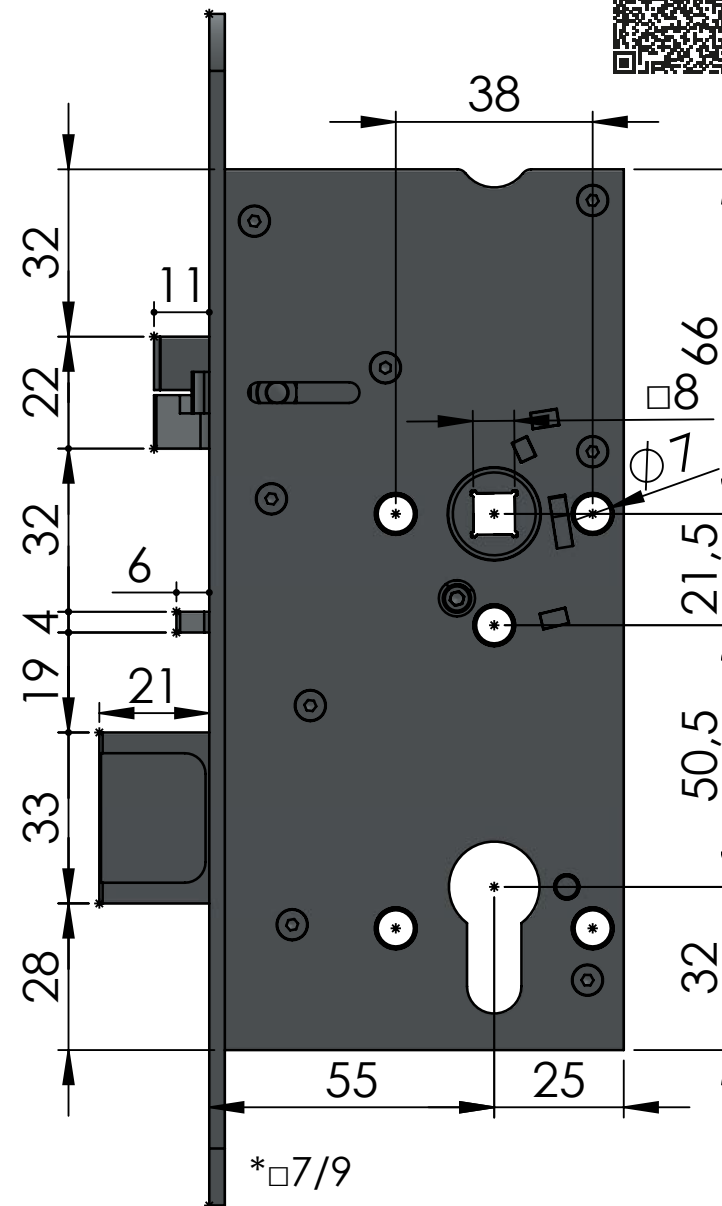

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI B 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

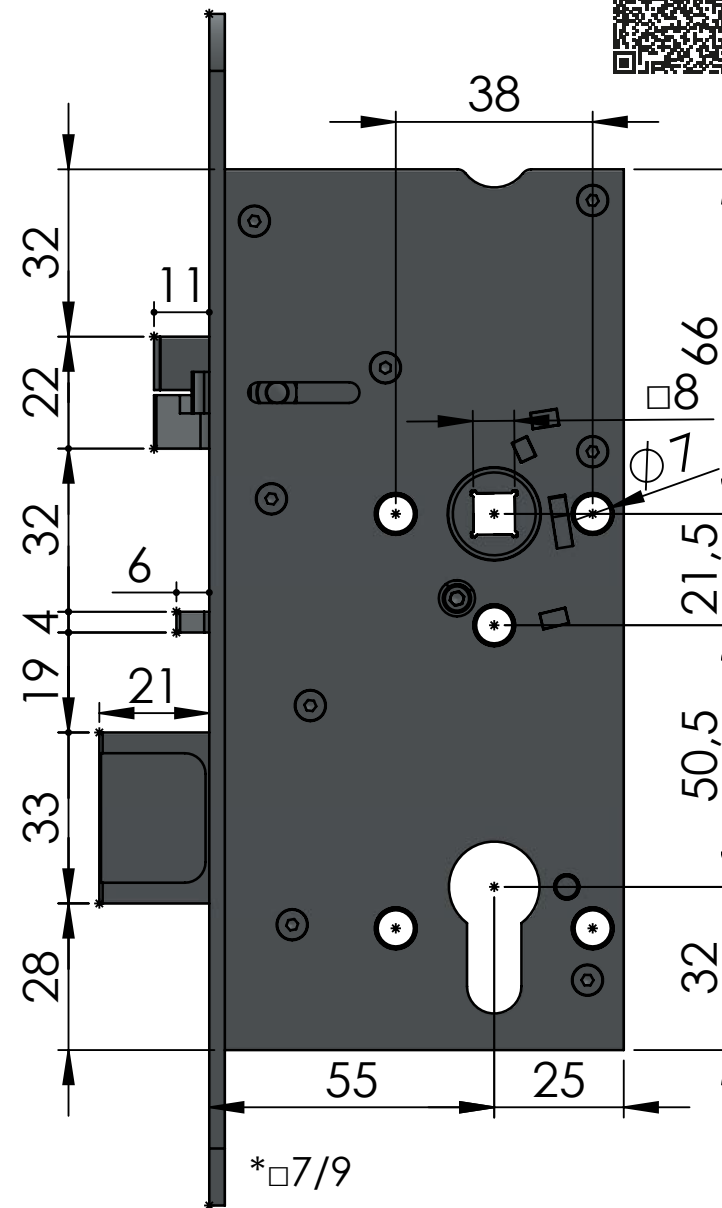

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI P 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s akustickou signalizací	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

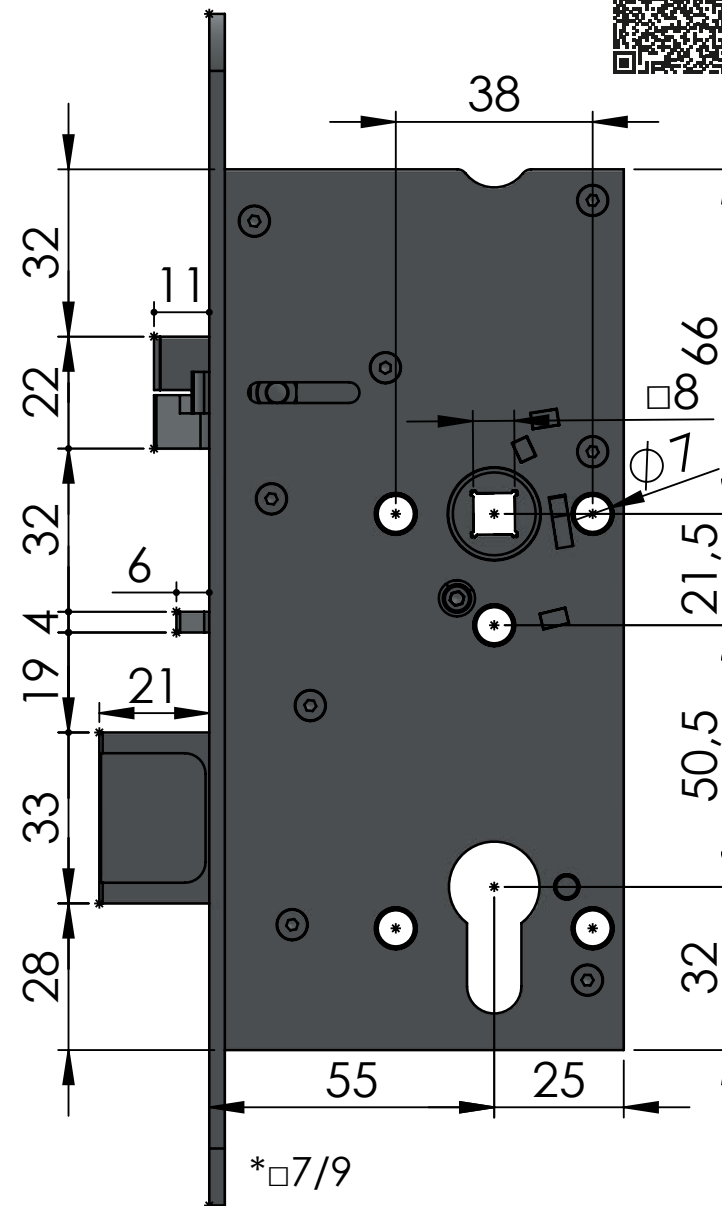

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B P 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI B P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

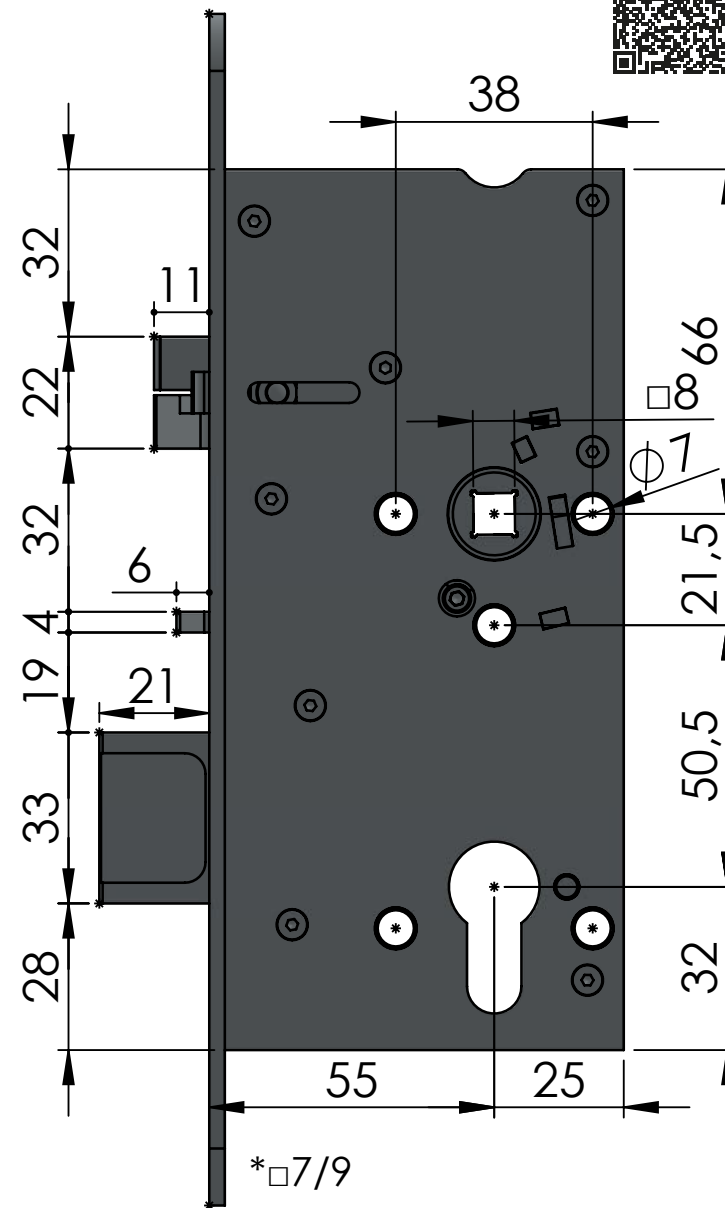

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM REV 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

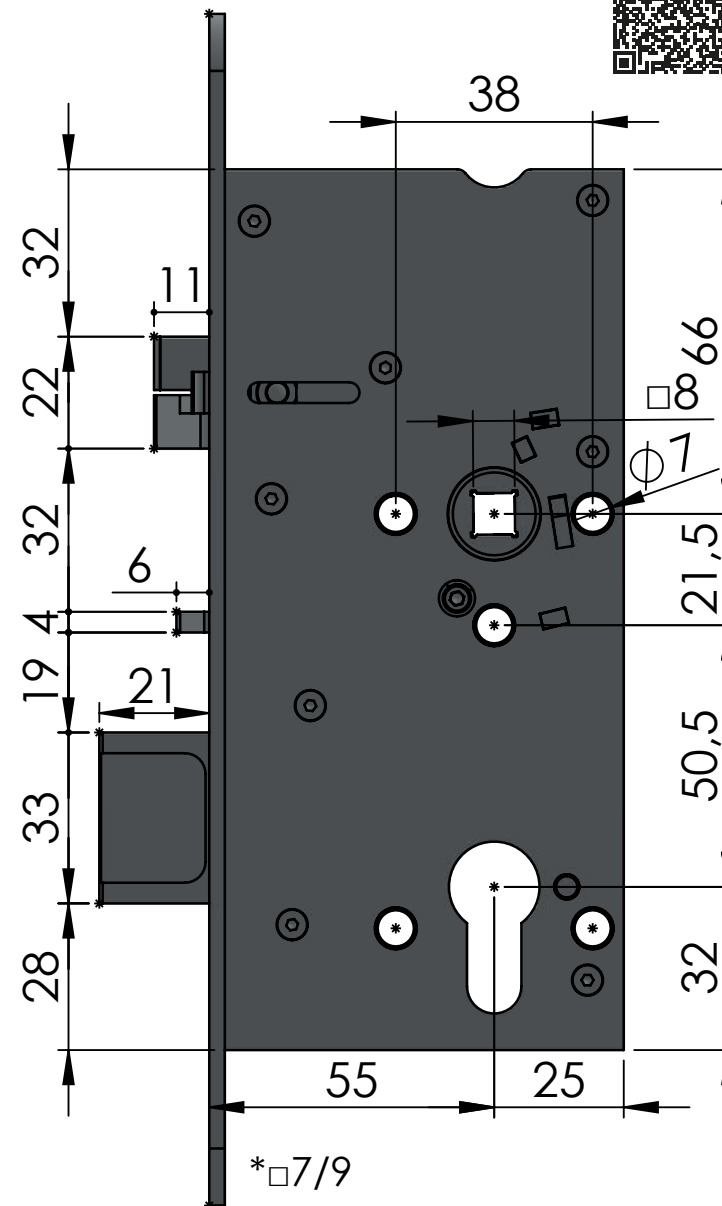

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV P 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

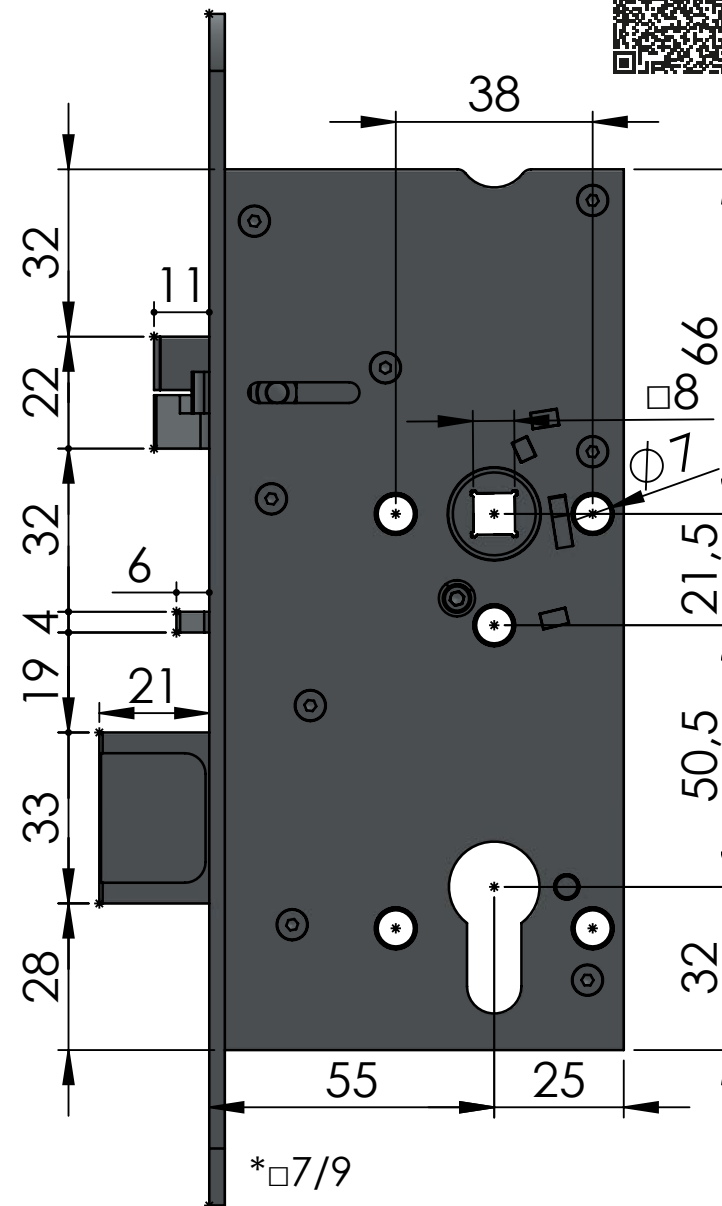

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

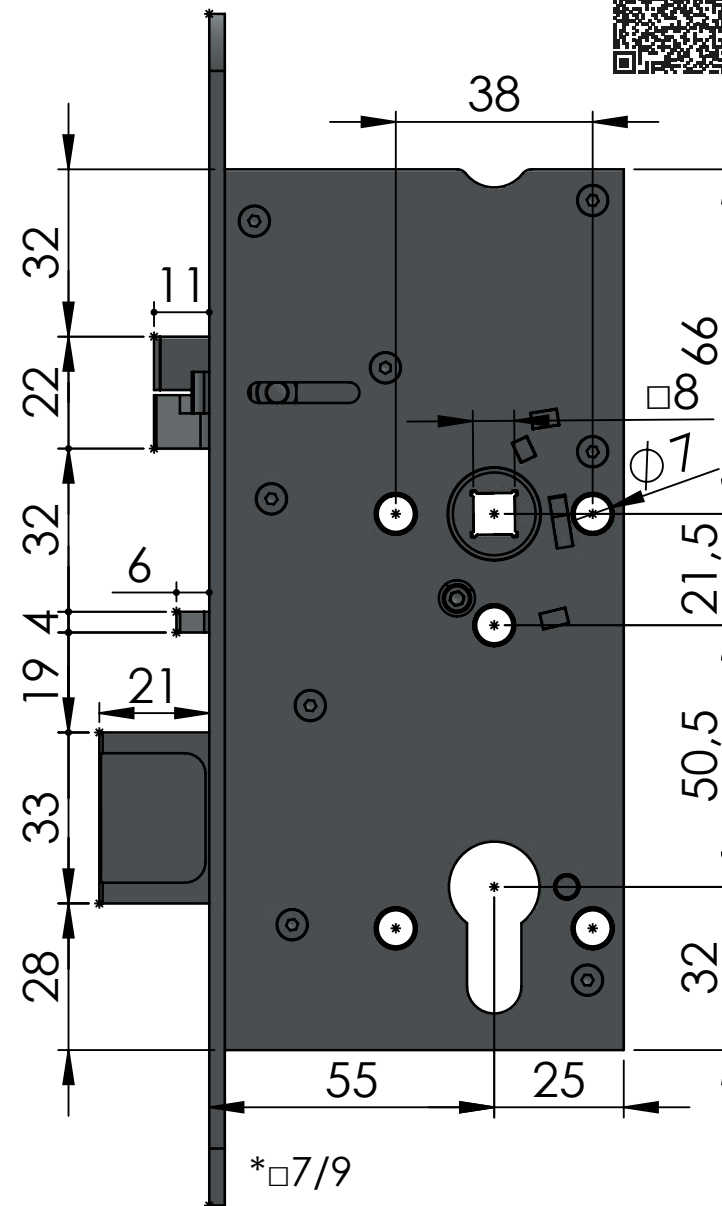

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI P 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

