


SAM 7265



ČESKÁ KVALITA OVĚŘENÁ HISTORIÍ

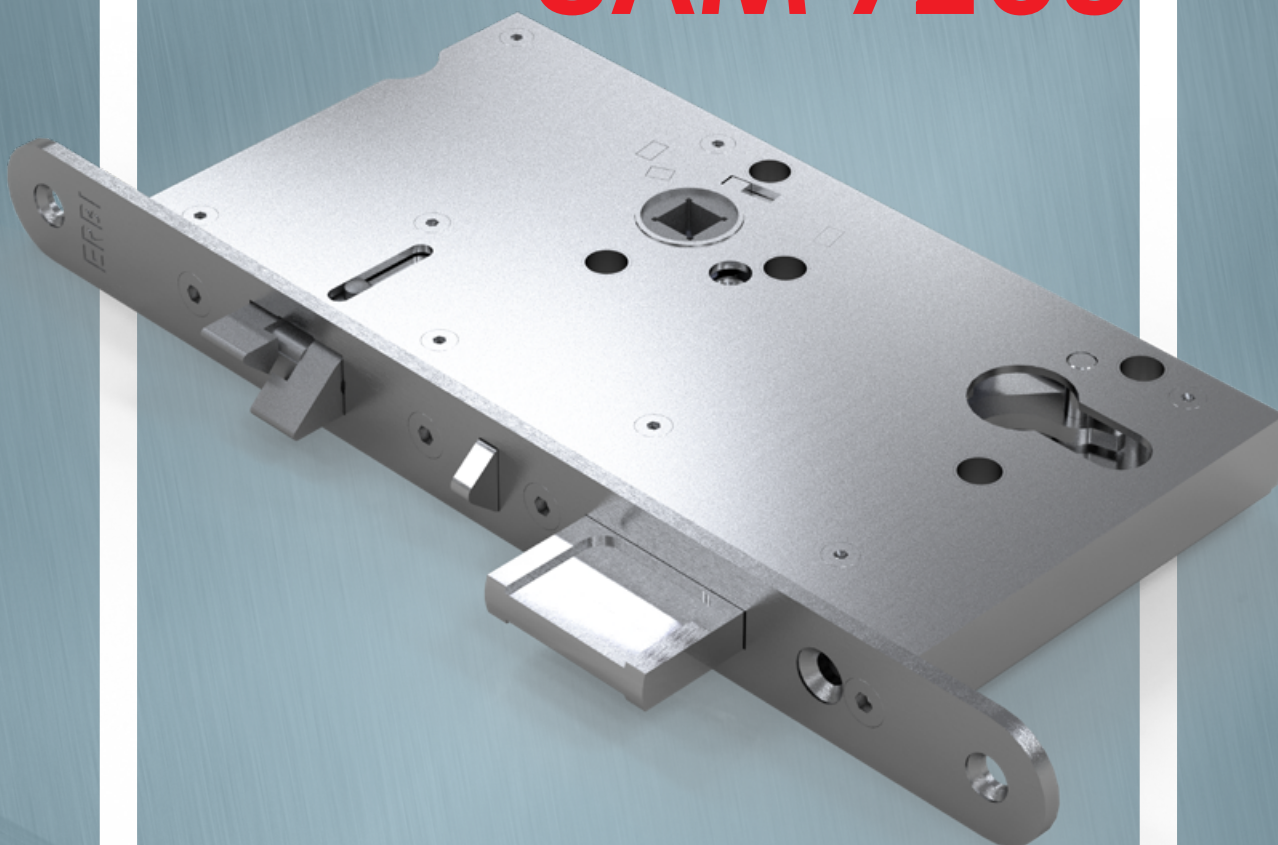

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK – SAM

SAM 7265 Certifikované bezpečnostní zámky



SAM 7265

Obecná data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 nebo 9 x 9 mm
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO / NE
Napájení elektromechanických zámků	10–24 V DC (pro 10 V)

Varianty

Typ zámku	Paniková klikla	Fail-secure	Fail-safe	Zvuková signa- lizace	Mikro-spínače
SAM EL	☒	☒		☒	
SAM EL B	☒	☒			
SAM EL P		☒		☒	
SAM EL B P		☒			
SAM EL MI	☒	☒		☒	☒
SAM EL MI B	☒	☒			☒
SAM EL MI P		☒		☒	☒
SAM EL MI B P		☒			☒
SAM REV	☒		☒		
SAM REV P			☒		
SAM REV MI	☒		☒		☒
SAM REV MI P			☒		☒
SAM ME	☒	Mechanický zámek			
SAM MB	☒	Mechanický zámek s přepínám režimu den noc			

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	ČSN EN 179:2008	Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008	Třída 376B1321AB

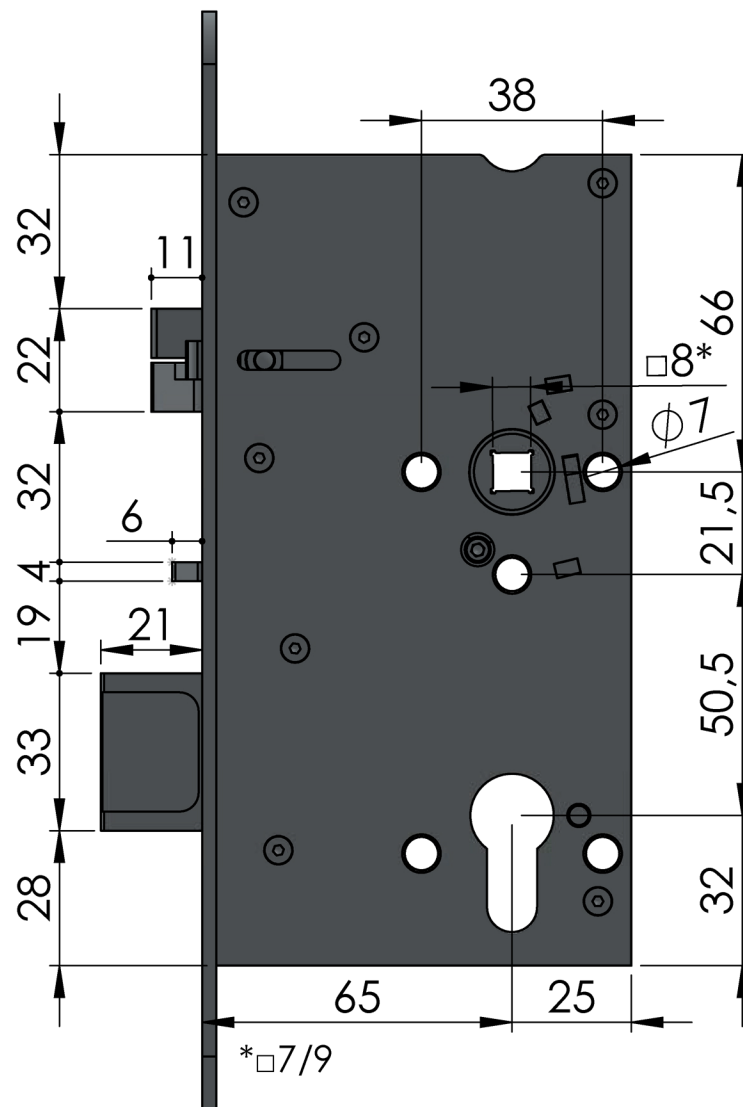

www.erbi.cz

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM ME 7265

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM ME 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

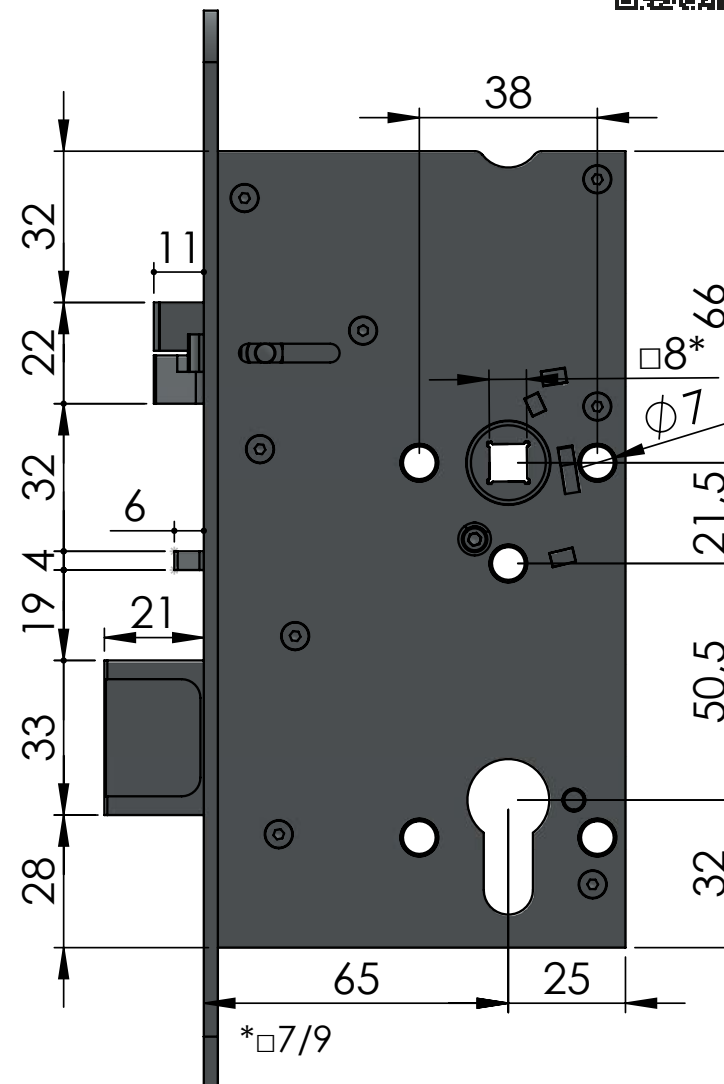

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM MB 7265

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM MB 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	65 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Režim den / noc

- přepínání režimů páčkou na čele zámku	
- režim den, vnější klika je aktivní	
- režim noc, vnější klika je neaktivní	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	

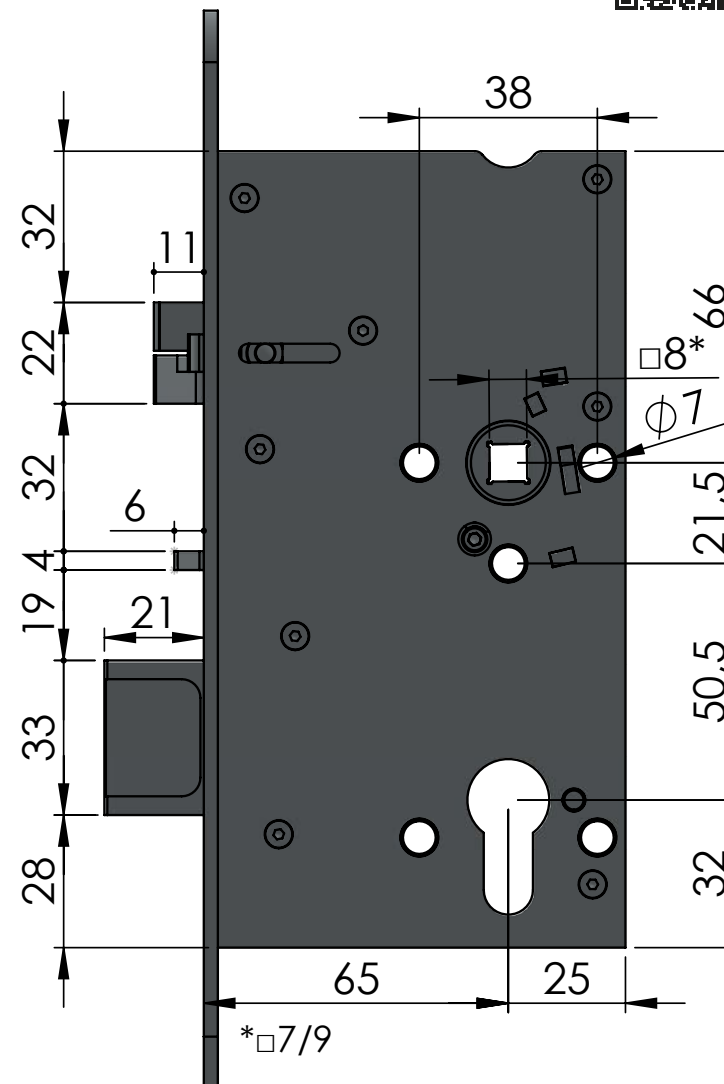

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
panikový

Obj. Kód: SAM EL 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	65 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

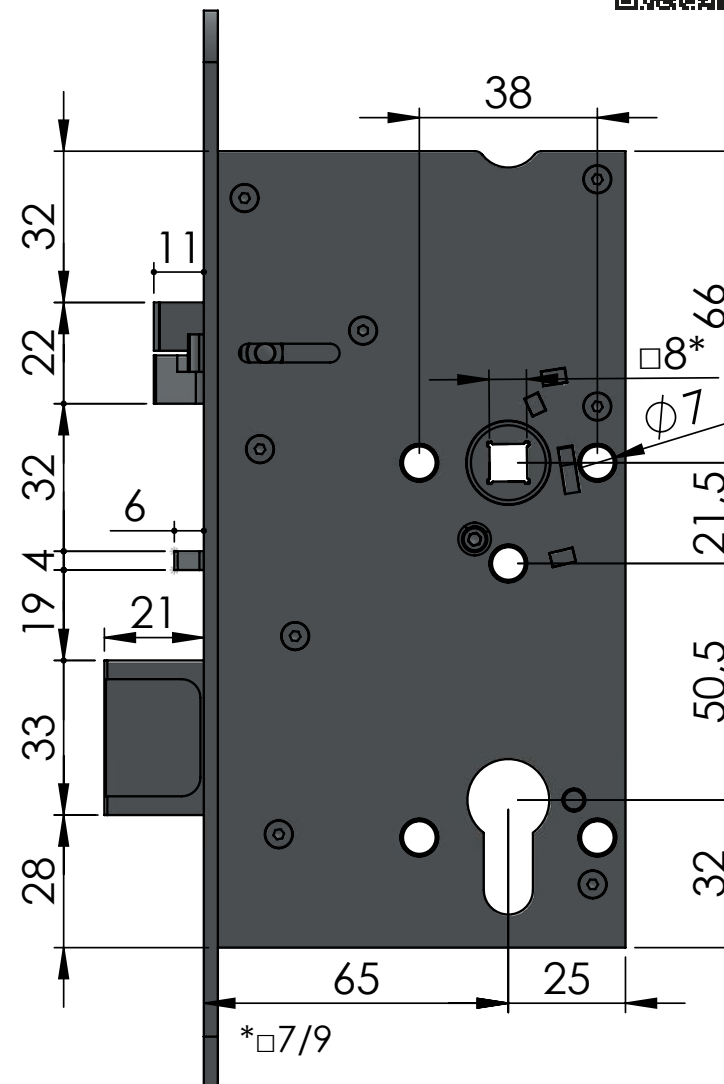

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL B 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM EL B 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

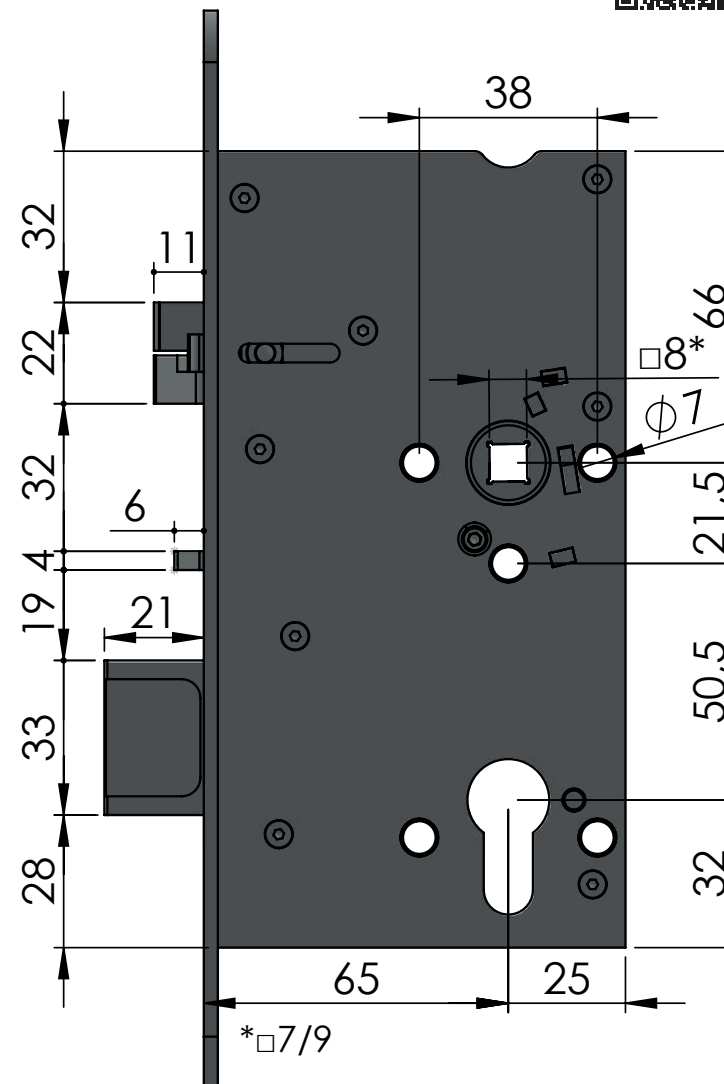

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL P 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL P 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	65 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	

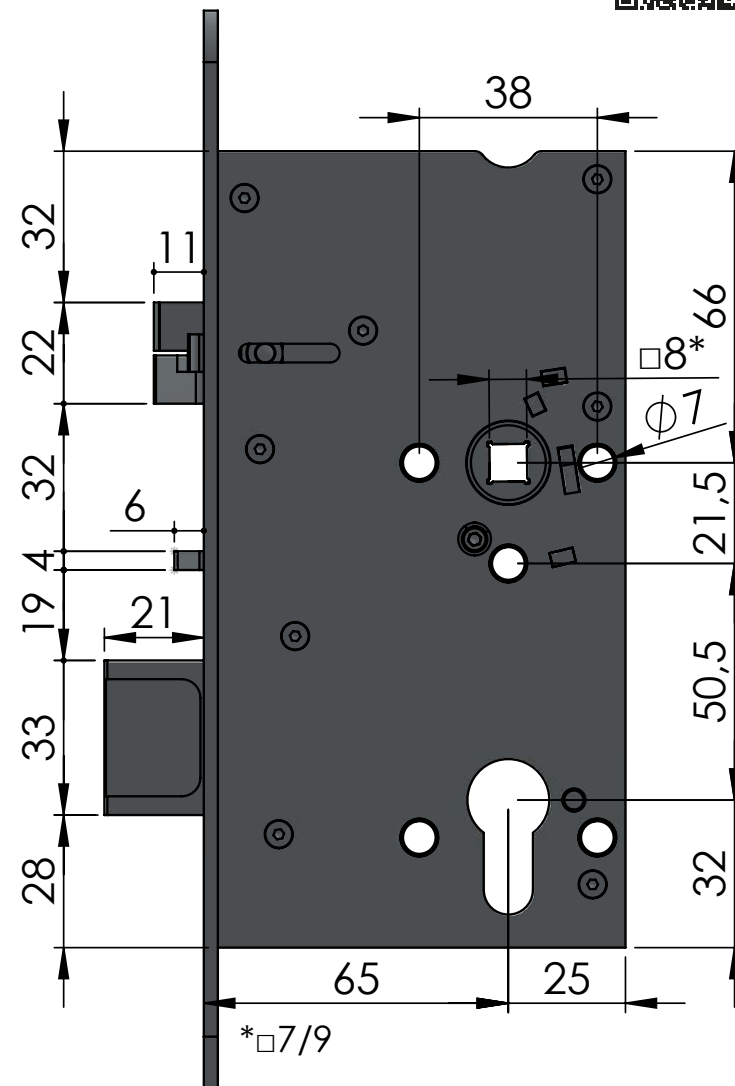

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL B P 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL B P 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	65 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13	

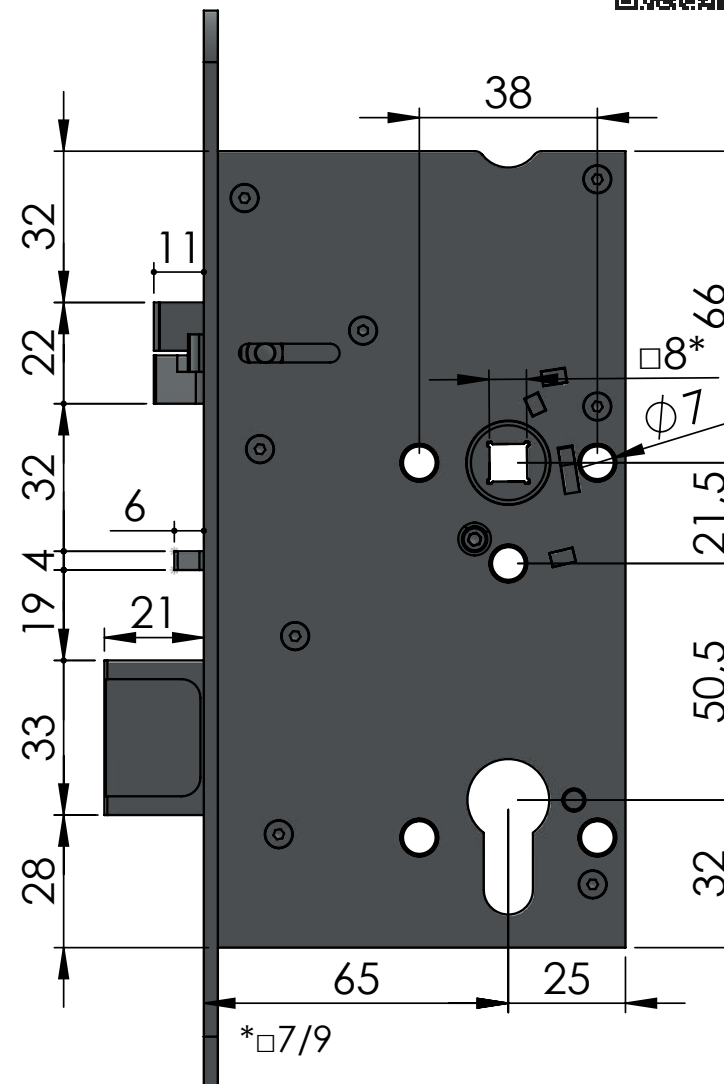

ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz



SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s akustickou signalizací	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

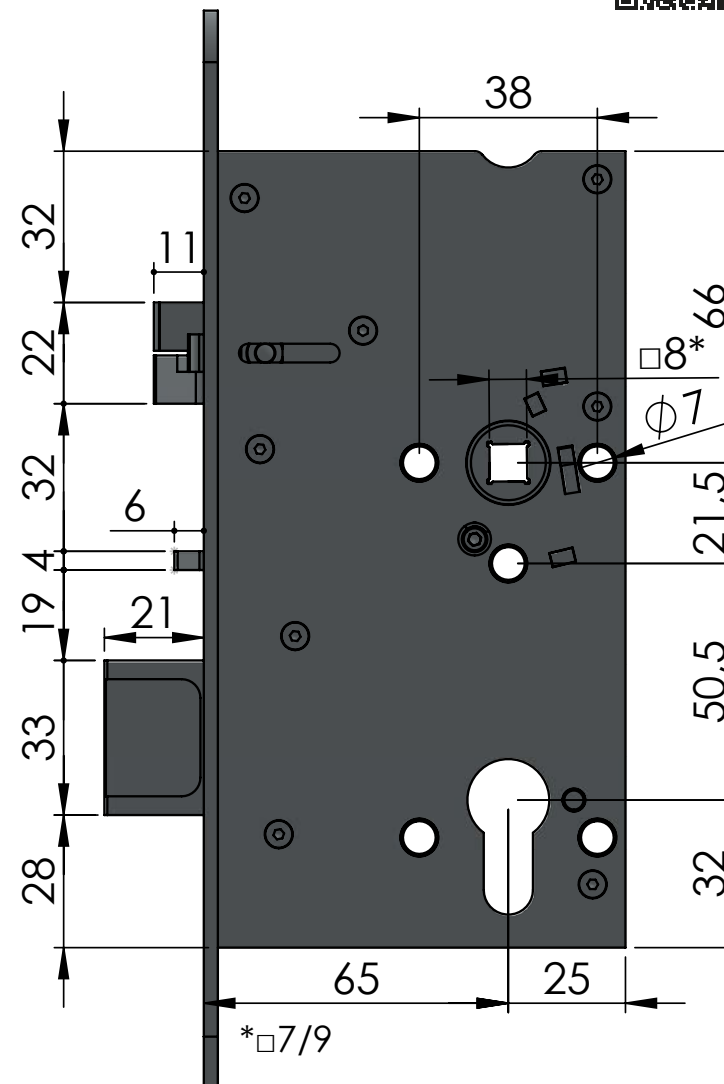

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI B 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

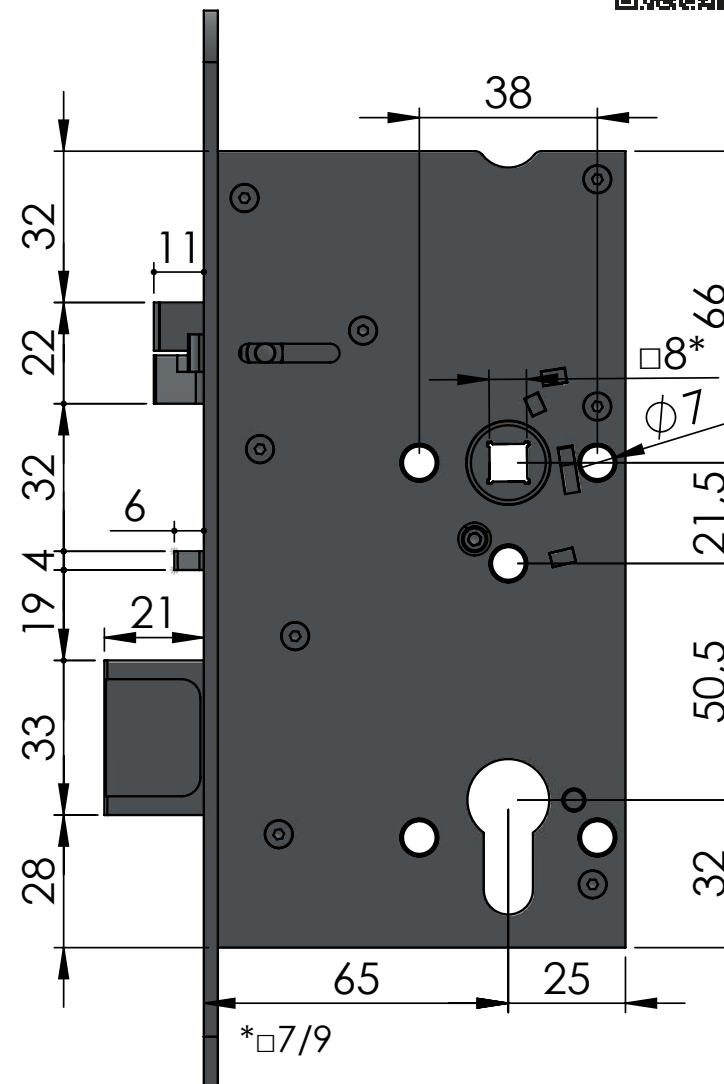

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI P 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s akustickou signalizací	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13

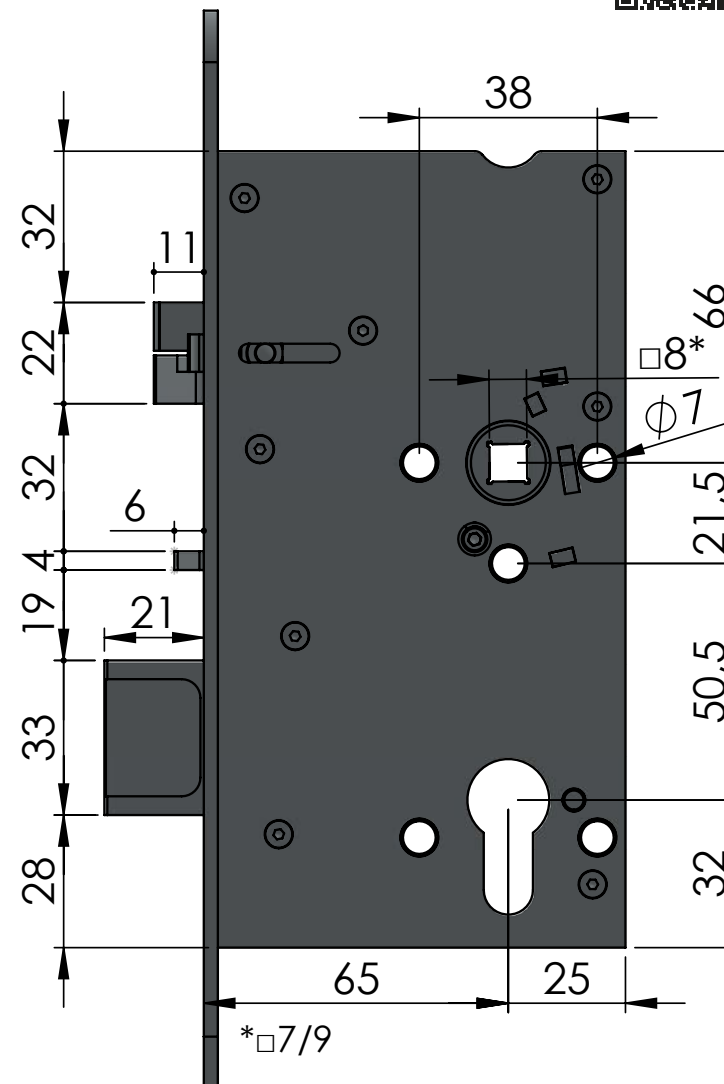

ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B P 7265

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI B P 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13

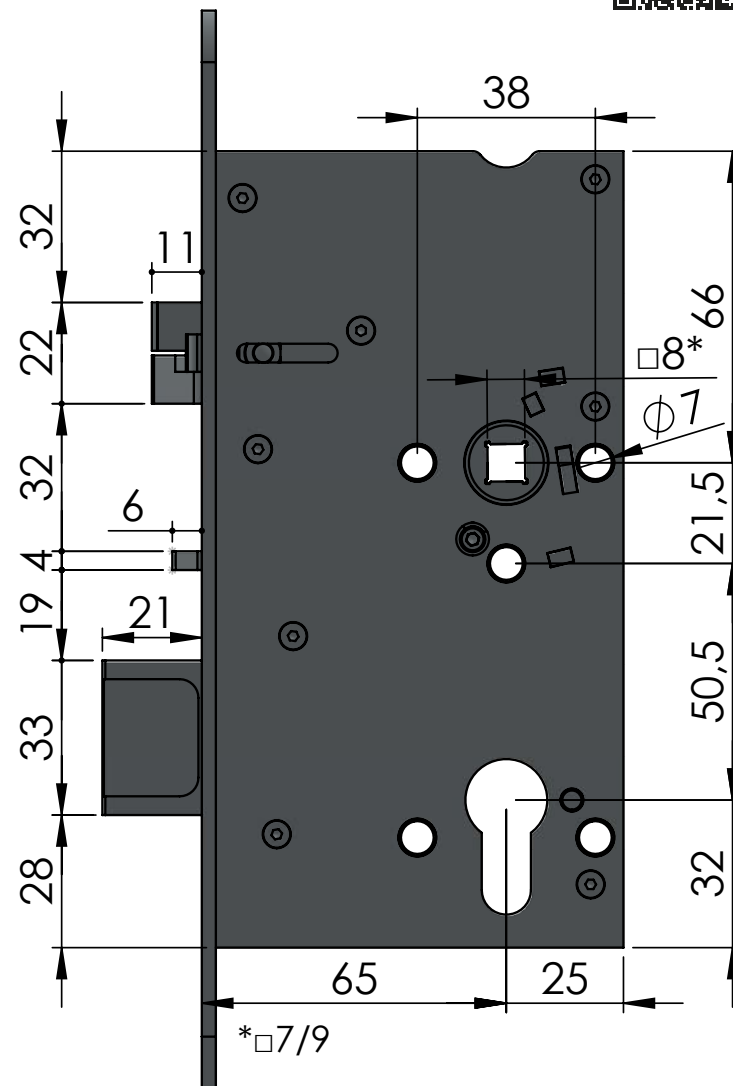

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV 7265

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM REV 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

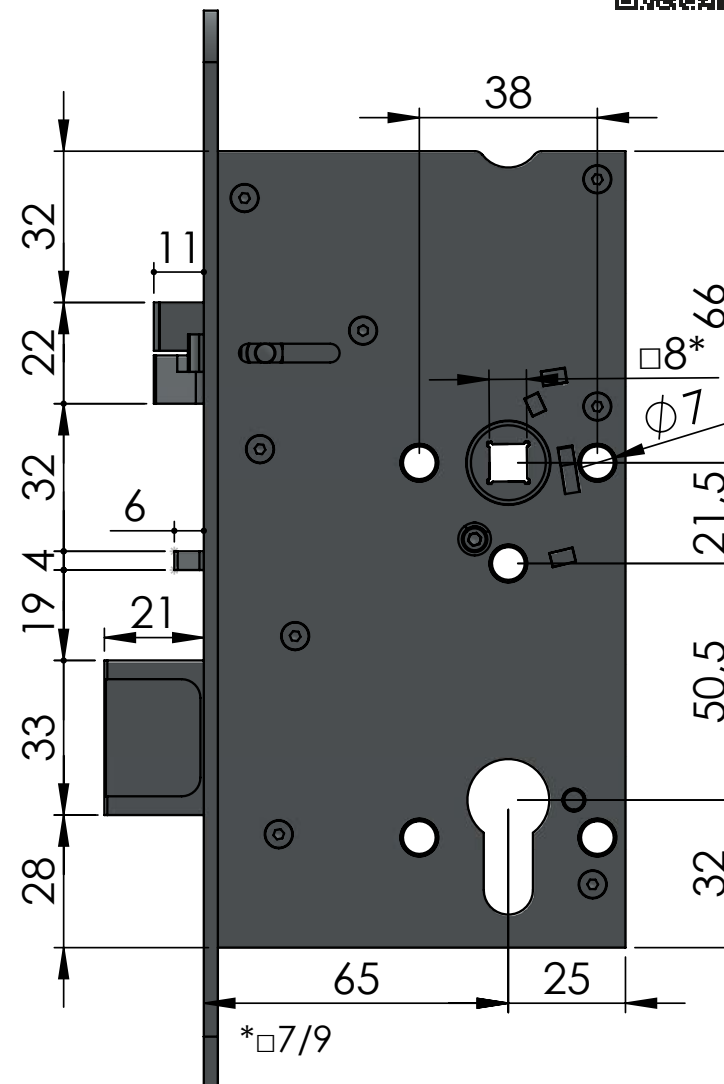

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV P 7265

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV P 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13	

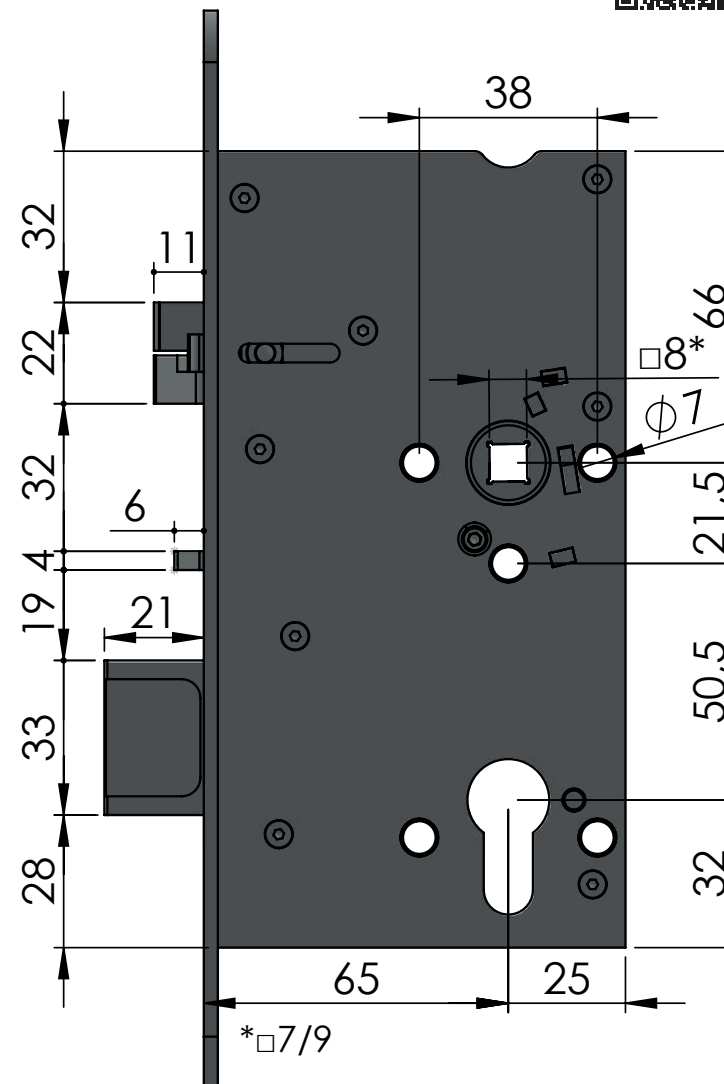

ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI 7265

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

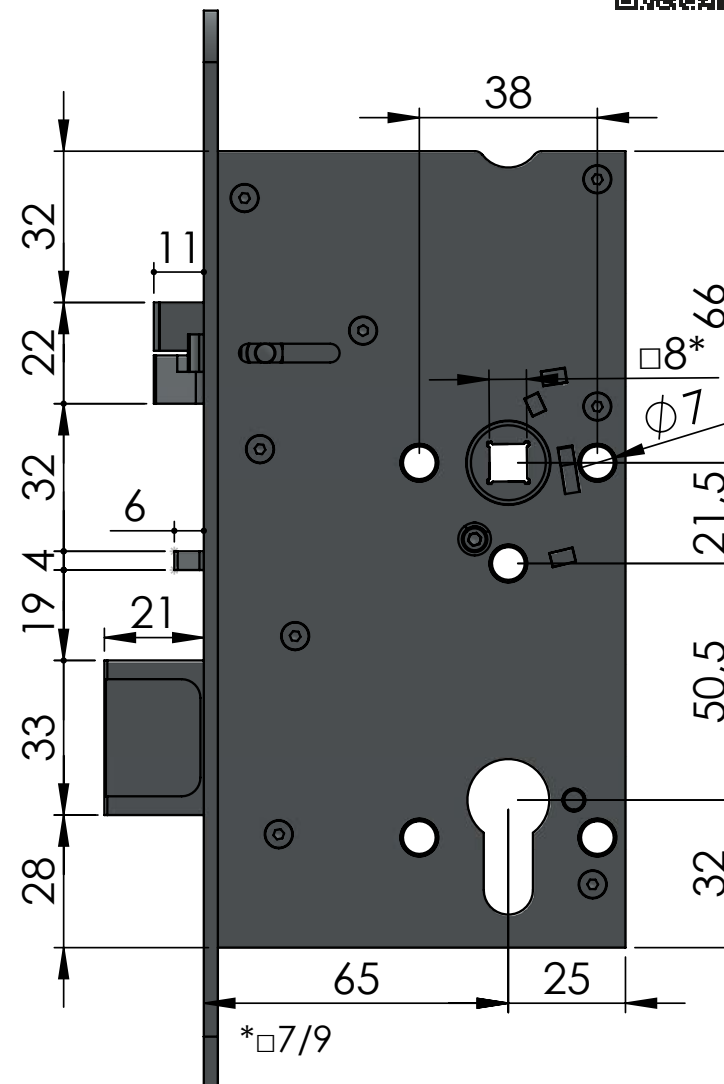

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI P 7265

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 7265

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	65 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13	

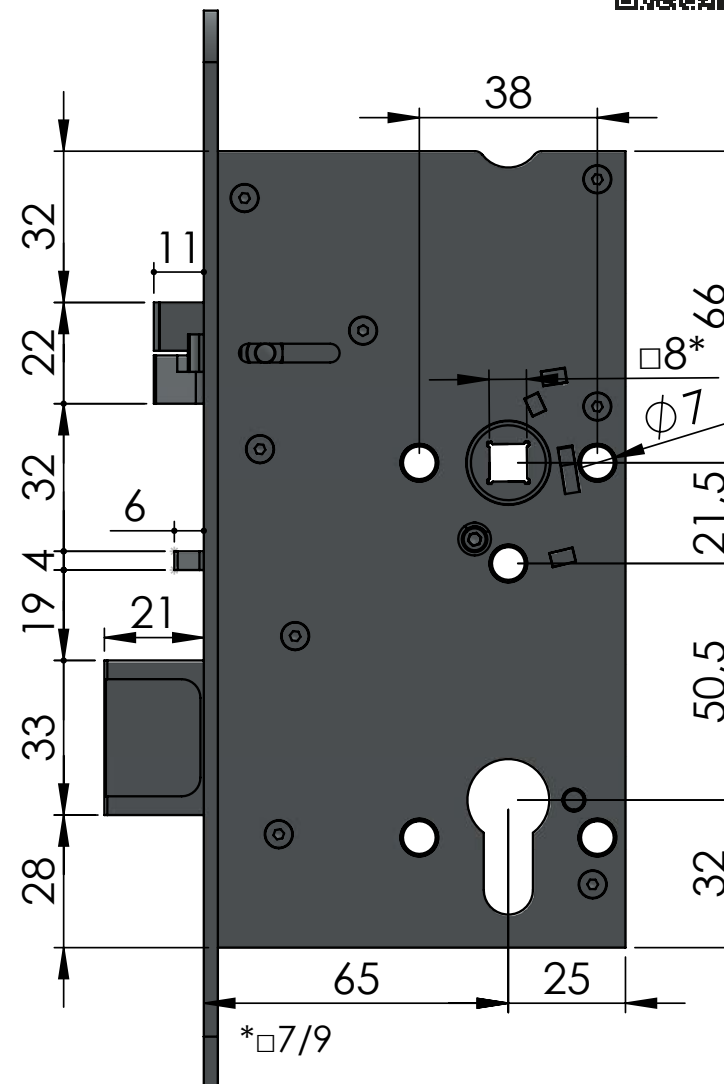

ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

