


SAM 9245



ČESKÁ KVALITA OVĚŘENÁ HISTORIÍ

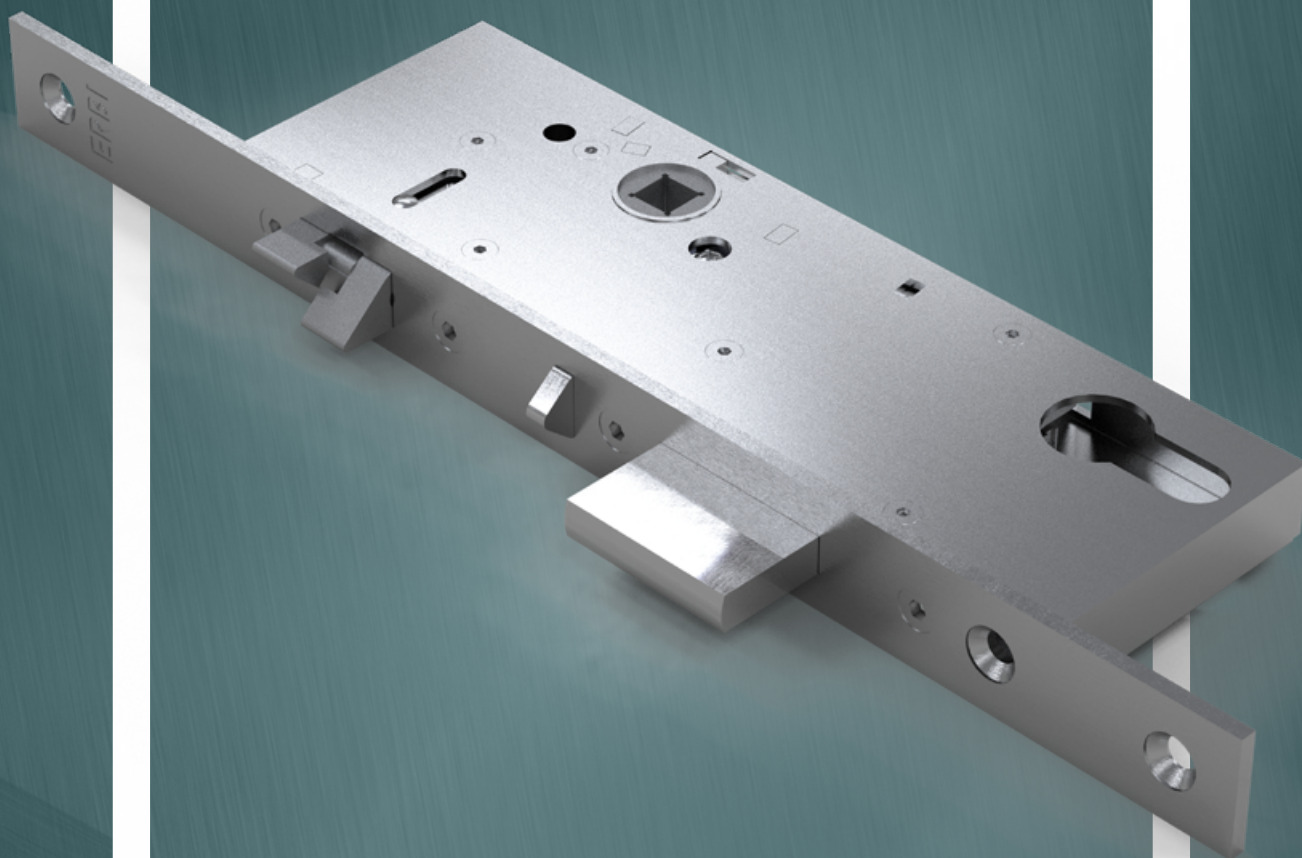

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK – SAM

SAM 9245 Certifikované bezpečnostní zámky

Obecná data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 nebo 9 x 9 mm
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO / NE
Napájení elektromechanických zámků	10–24 V DC (pro 10 V)

Varianty

Typ zámku	Paniková klikla	Fail-secure	Fail-safe	Zvuková signalizace	Mikro-spínače
SAM EL	☒	☒		☒	
SAM EL B	☒	☒			
SAM EL P		☒		☒	
SAM EL B P		☒			
SAM EL MI	☒	☒		☒	☒
SAM EL MI B	☒	☒			☒
SAM EL MI P		☒		☒	☒
SAM EL MI B P		☒			☒
SAM REV	☒		☒		
SAM REV P			☒		
SAM REV MI	☒		☒		☒
SAM REV MI P			☒		☒
SAM ME	☒	Mechanický zámek			
SAM MB	☒	Mechanický zámek s přepínám režimu den noc			

Certifikace


ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	ČSN EN 179:2008	Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008	Třída 376B1321AB

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9, tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz



SAM 9245

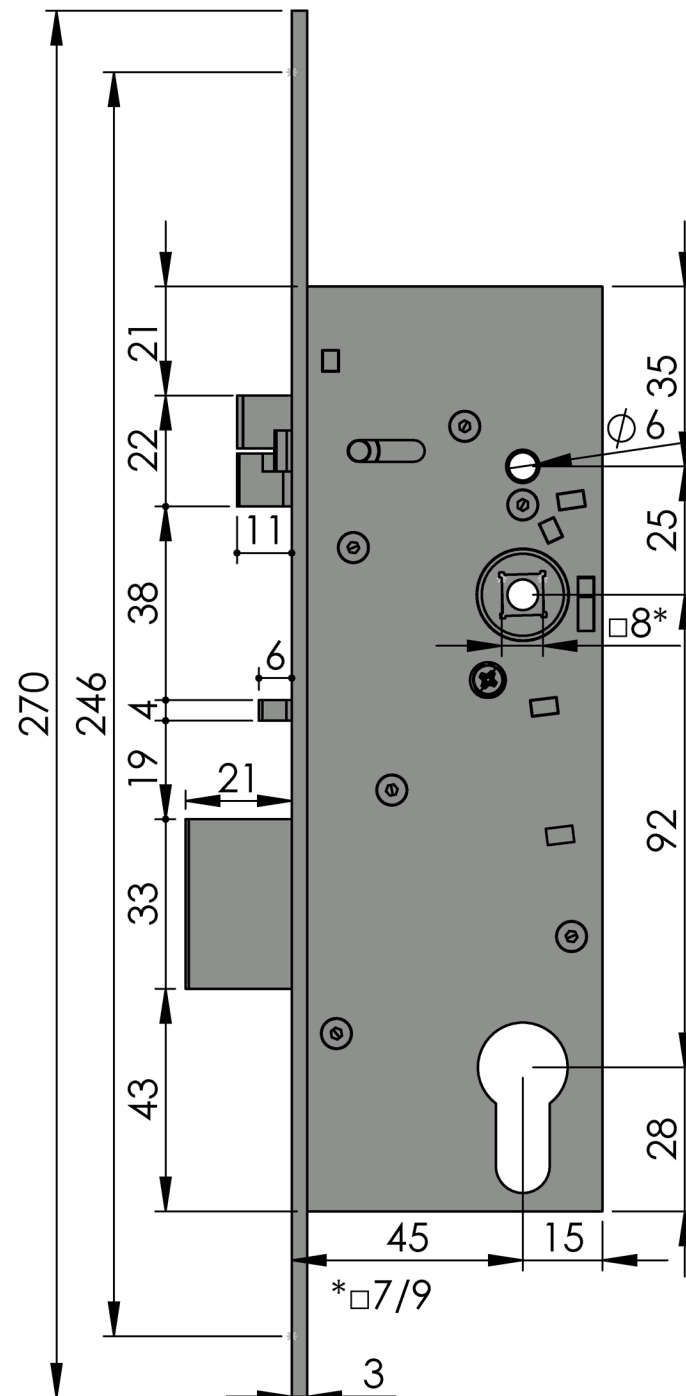

www.erbi.cz

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM ME 9245

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM ME 9245

Technická data


Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

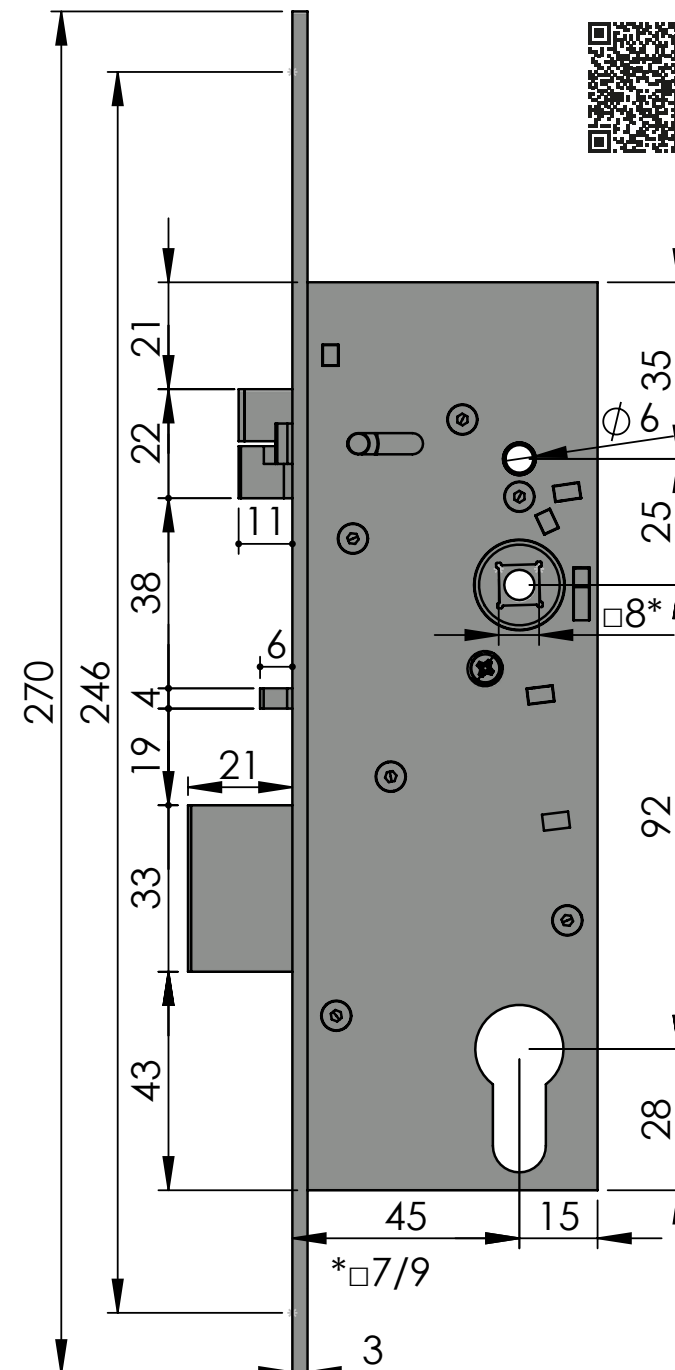

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM MB 9245

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM MB 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Režim den / noc


- přepínání režimů páčkou na čele zámku	
- režim den, vnější kliky je aktivní	
- režim noc, vnější kliky je neaktivní	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

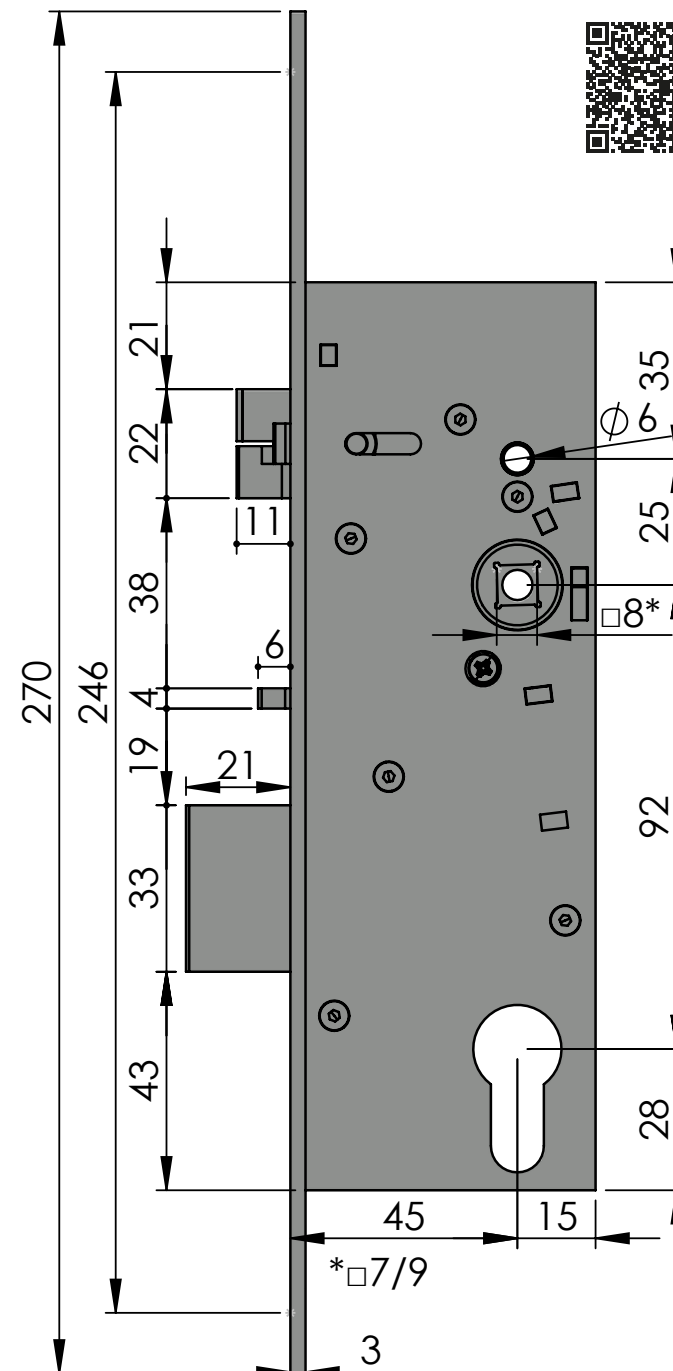

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
panikový

Obj. Kód: SAM EL 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	45 mm
Rozteč klika – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

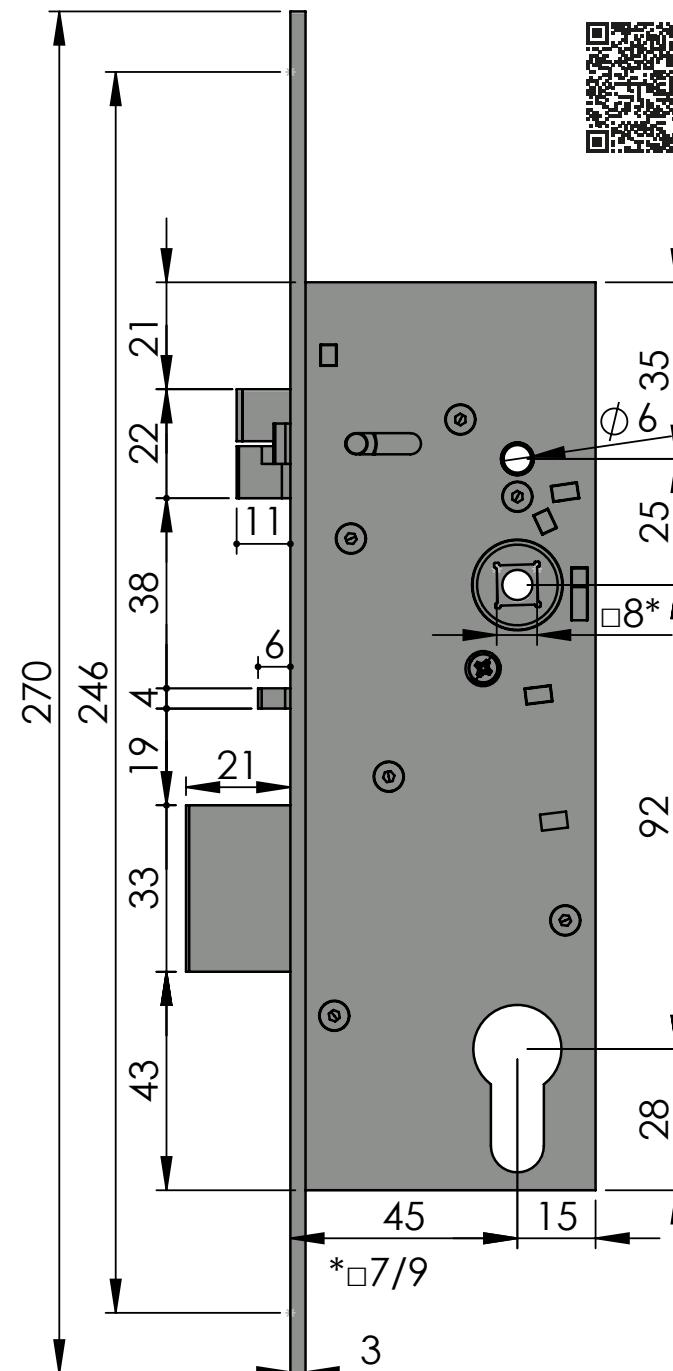

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL B 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM EL B 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
- svoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

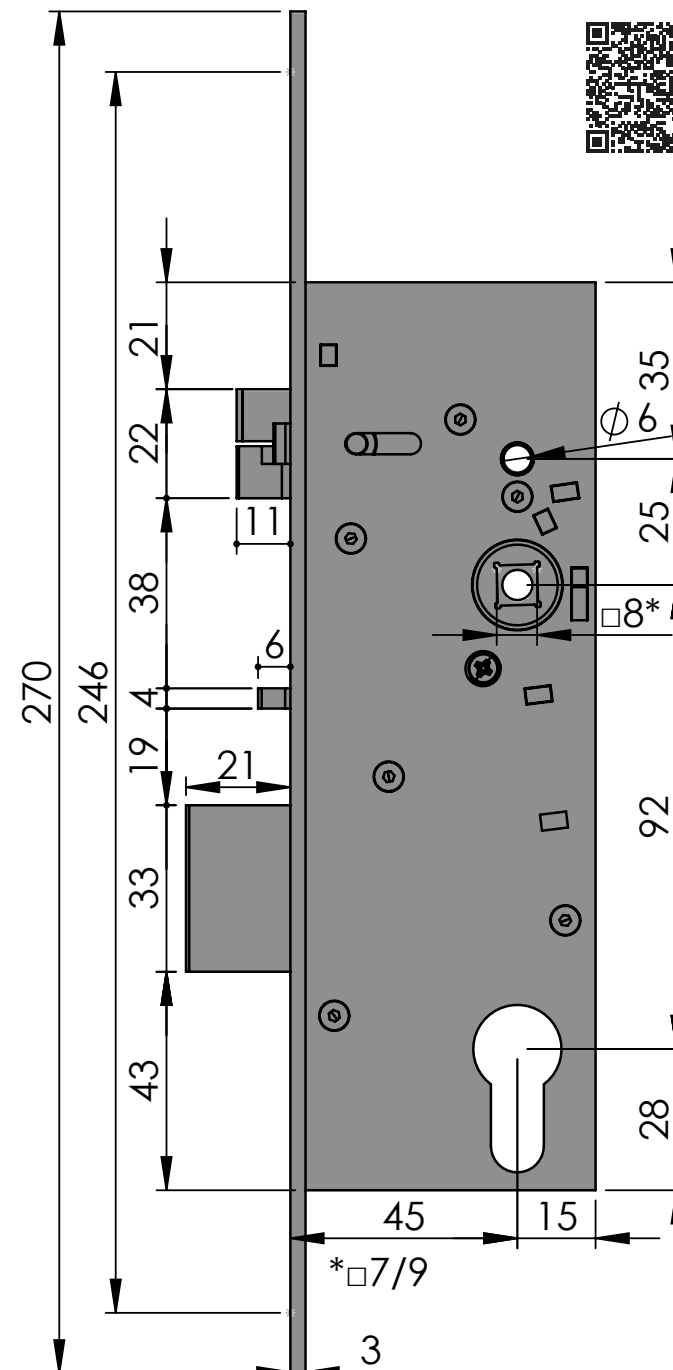

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL P 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	45 mm
Rozteč klika – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

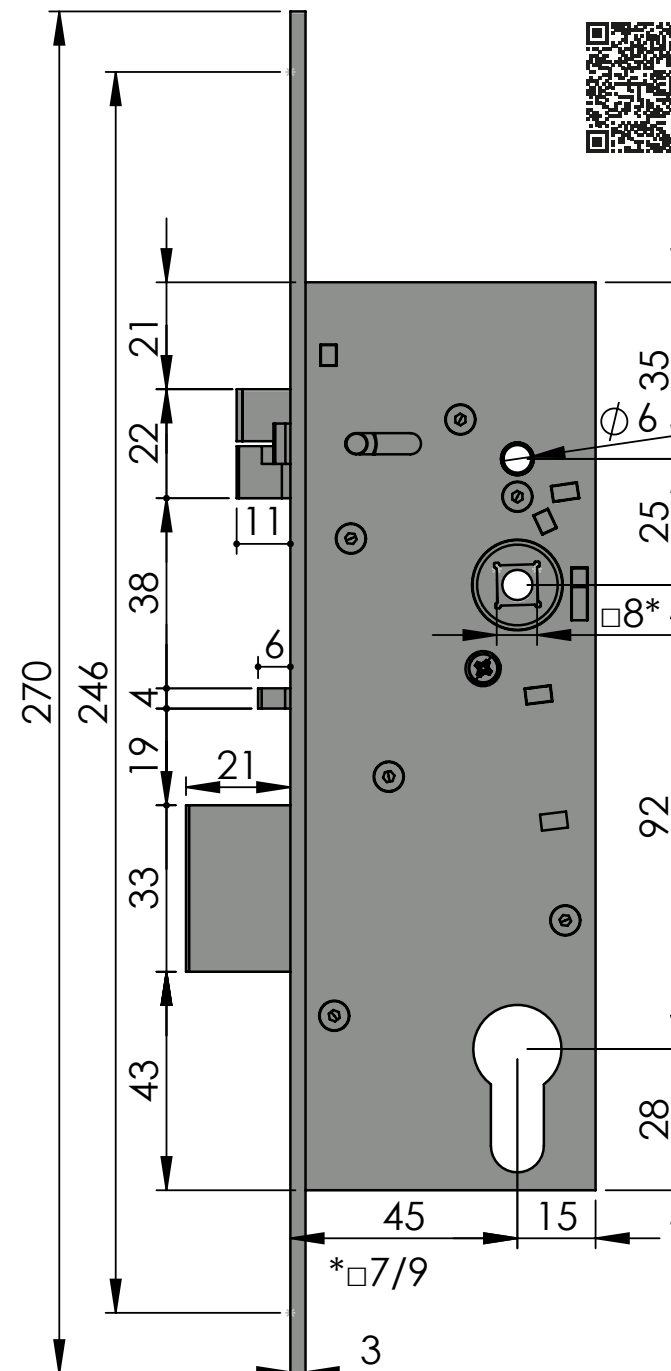

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL B P 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL B P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	45 mm
Rozteč klika – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

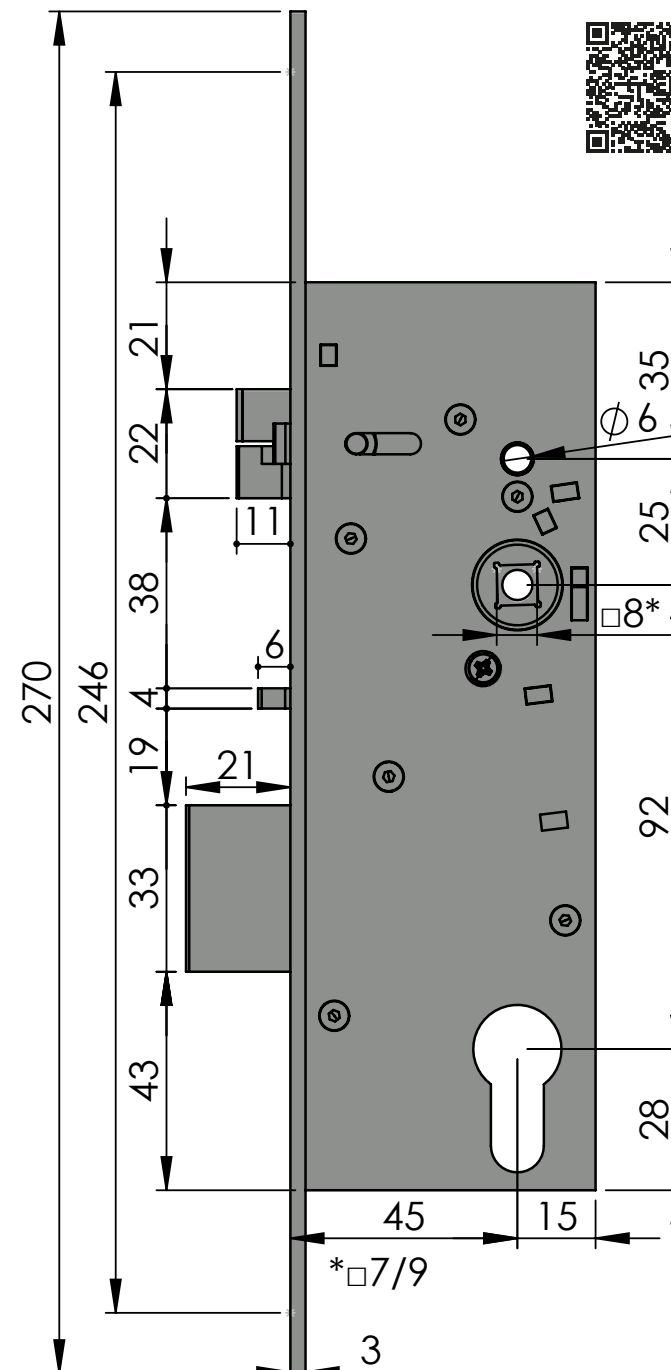

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a s mikropínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– 3x mikropínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– s akustickou signalizací	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

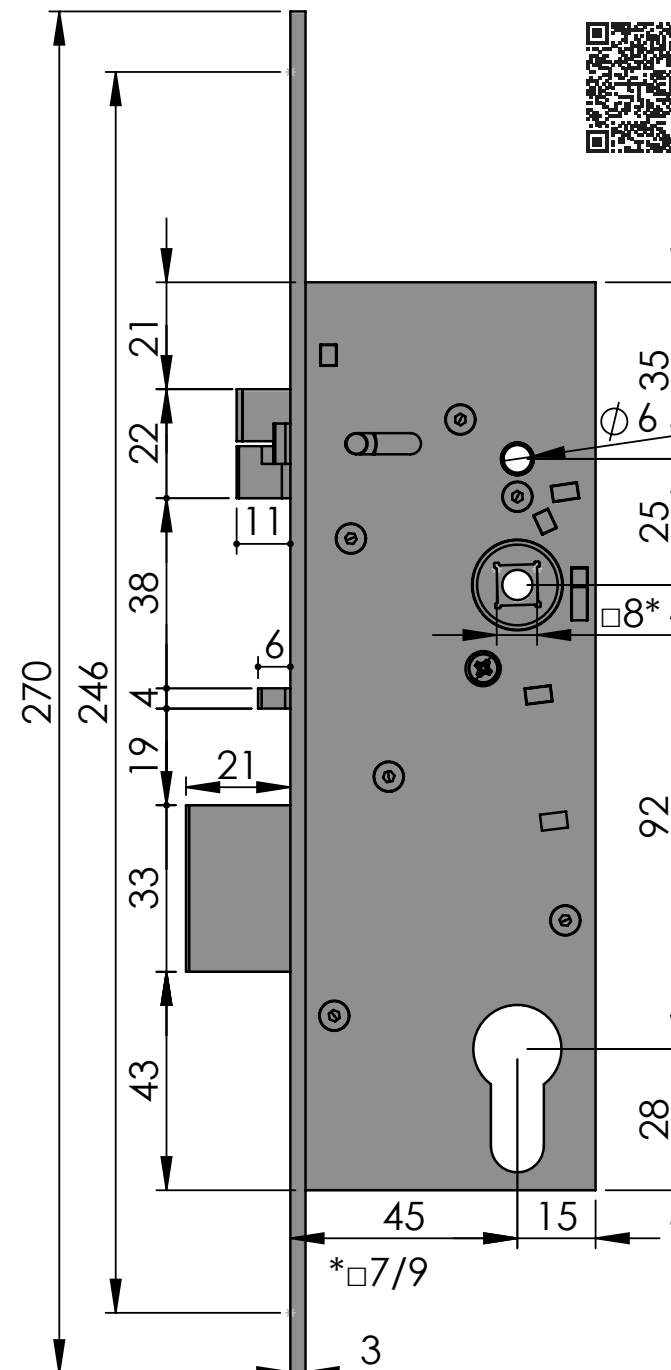

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI B 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

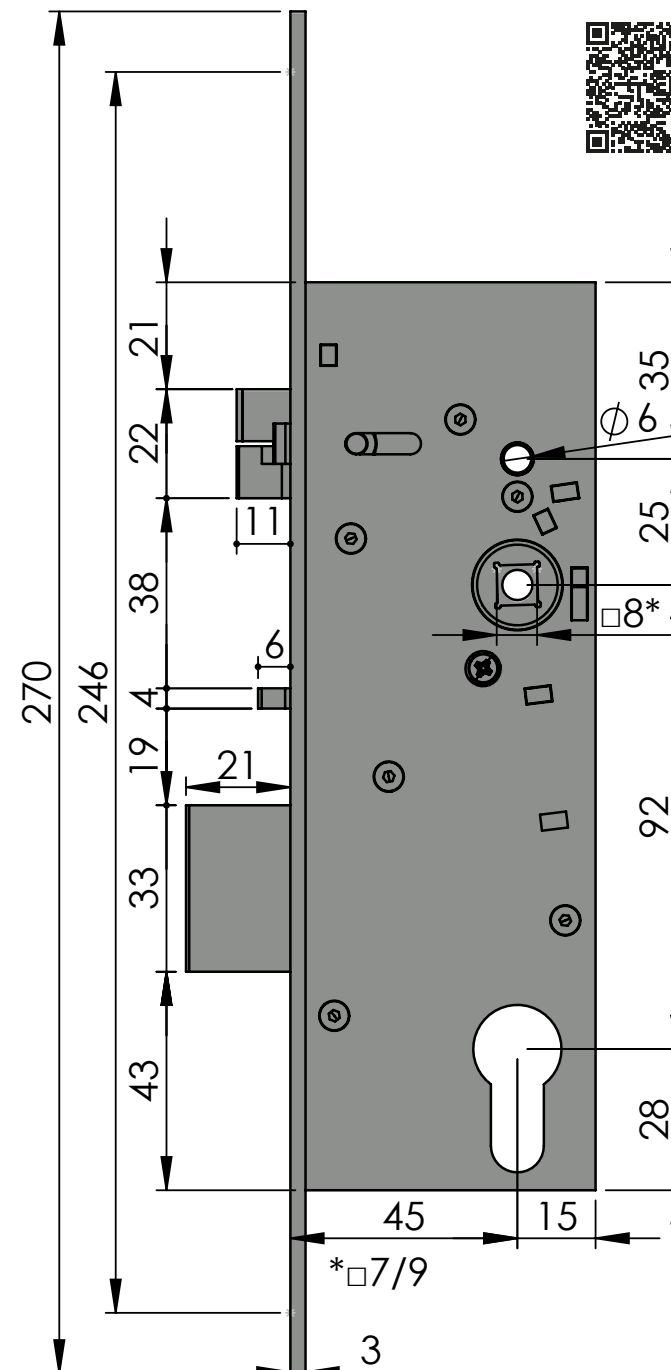

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI P 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikropsínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- 3x mikropsínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s akustickou signalizací	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

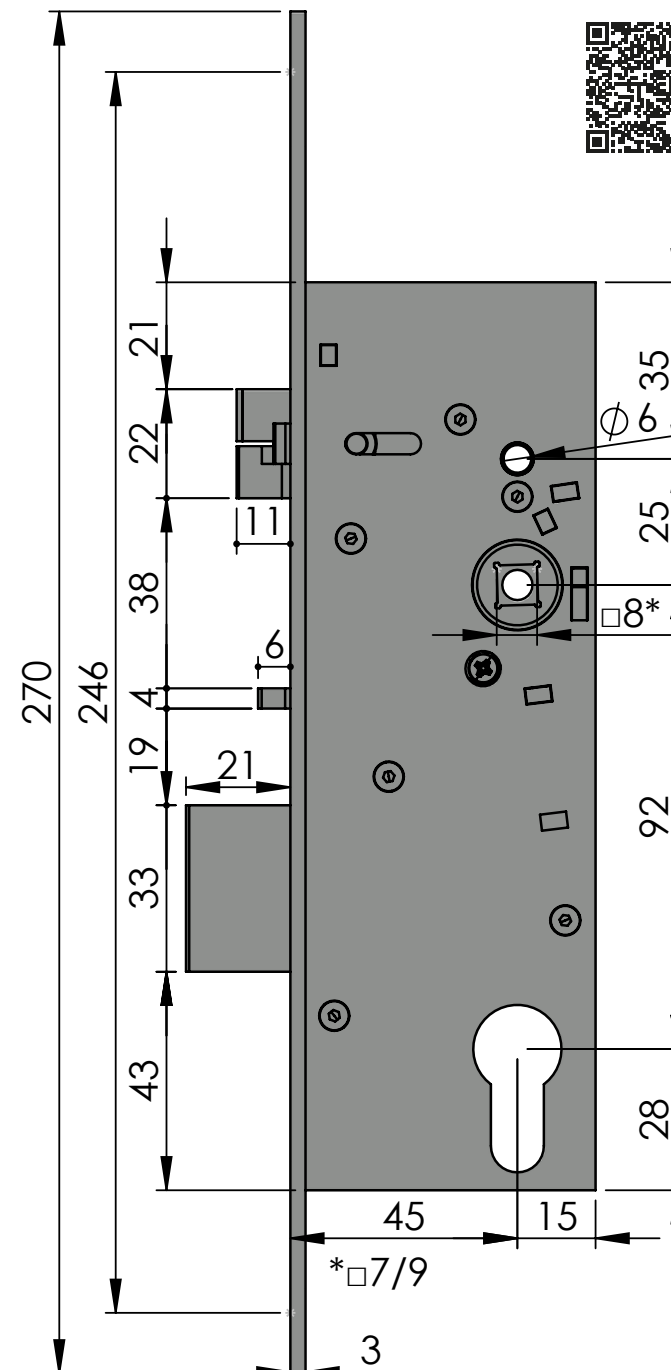

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B P 9245

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI B P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

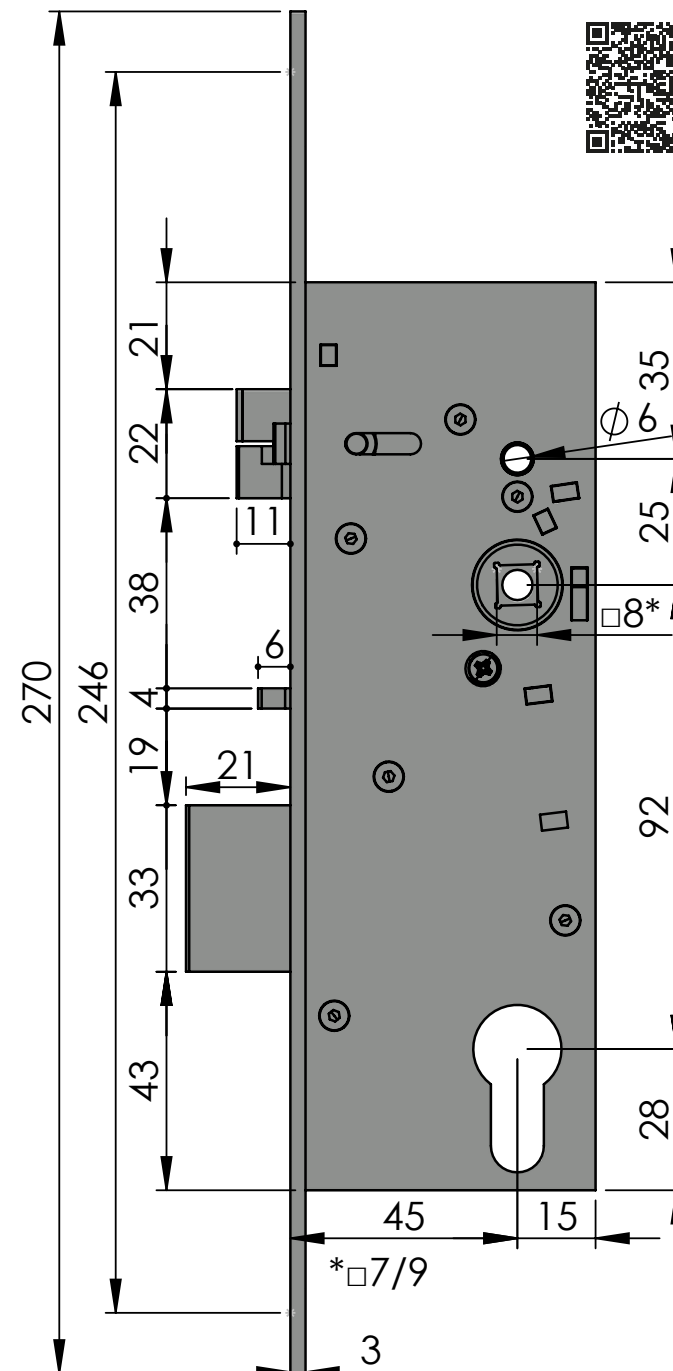

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV P 9245

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

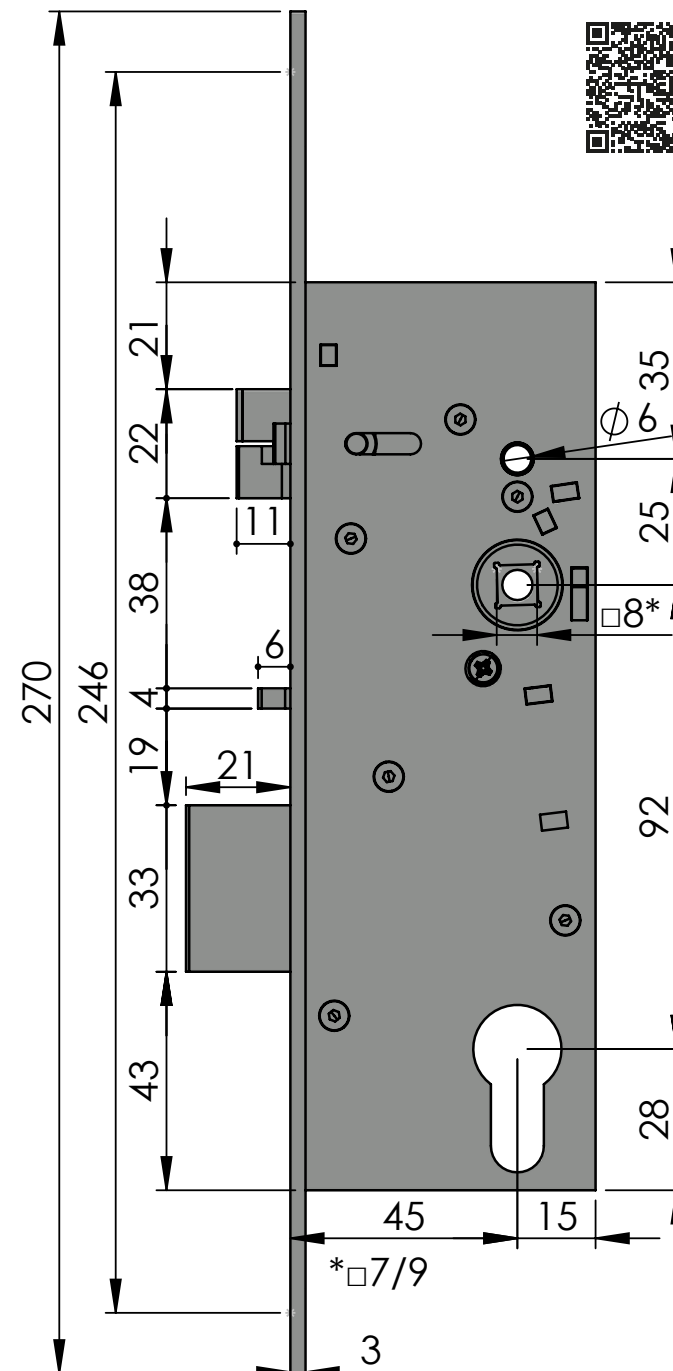

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI 9245

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 37601322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 37601321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

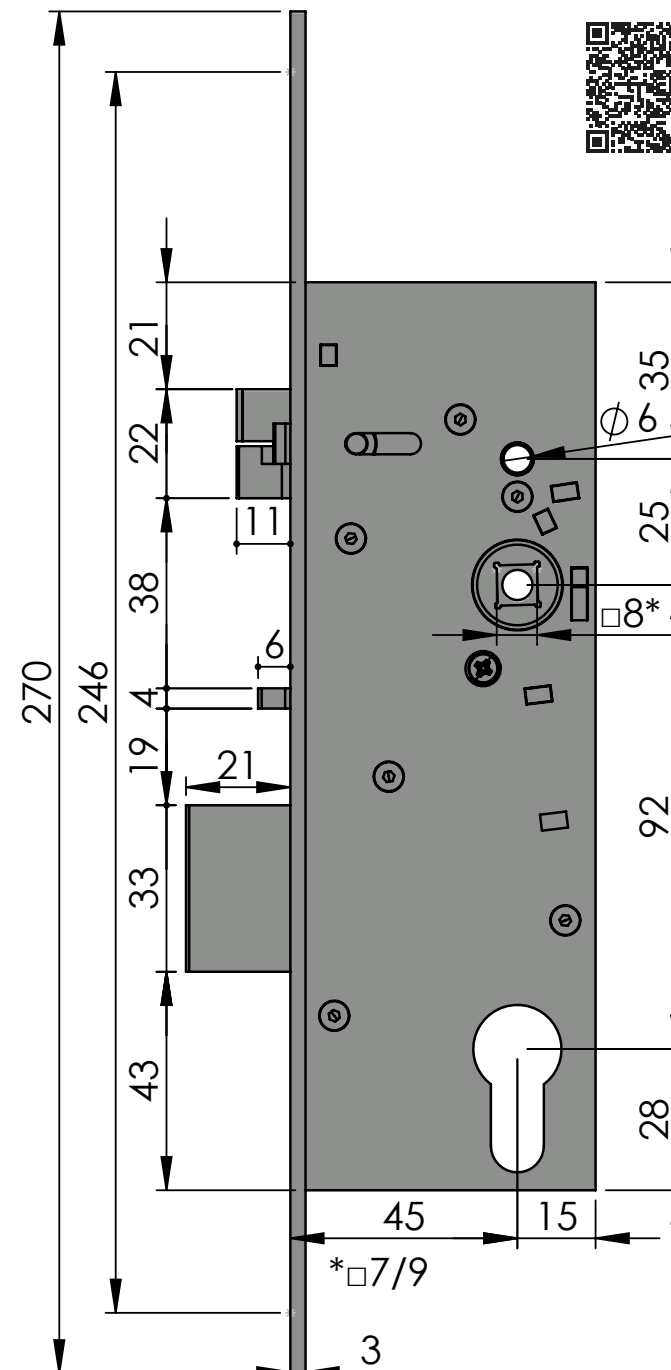

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI P 9245

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 9245

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 60 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	45 mm
Rozteč kliky – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 10-24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

