

# Cylindrická vložka FAB 1\*



## PATENTY

EP3219882B1  
EP1523603B1

## POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující dočasné uzavření, např. po dobu stavby
- objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení

## VÝHODY

- základní úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem

## POPIS VÝROBKU


- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- zadní doraz - patentové technologie FP2

## KLÍČE

- standardně dodáváno 3 ocelové klíče
- mosazný polotovár FAB 1\*
- patentově chráněná technologie zadního dorazu FP2
- distribuce volná

## PROVEDENÍ VÝROBKU



- standardní povrchová úprava:
  - matný nikl, označení Nm
  - leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm
- oboustranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 1.00“
  - rozměr od 30+30 mm až do 50+50 mm
  - rozměry odstupňované po 5 mm
- knoflíková cylindrická vložka:
  - označení „FAB 1.02“
  - rozměr od 30+35 mm až do 50+50 mm
  - standardně osazený kovový oválný knoflík průměr 30 mm
  - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 1.01“
  - rozměr 30+10 mm až do 50+10 mm
  - rozměry odstupňované po 5 mm

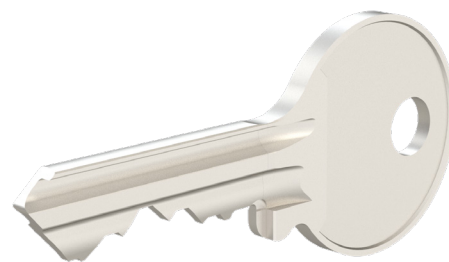




# Cylindrická vložka FAB 1\*



OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA



OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM

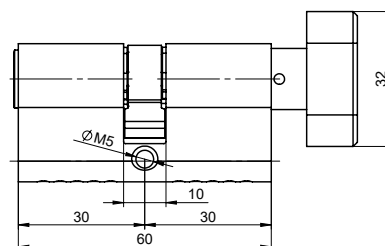

JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

