

Tekutý kov Fe 1

Rychlý opravárenský systém, ideální pro montéry a dílny v kovozpracujícím průmyslu.

- Vysoce kvalitní dvousložkový reakční pryskyřičný systém, který má díky speciálnímu složení podobné vlastnosti jako kov
- Ideální směsný poměr složek (A:B = 1:1, stejné množství dávek z obou tub) vylučuje nesprávné namíchání opravné hmoty
- Speciálně určený pro menší opravy, kde je vyžadována rychlá použitelnost
- Lze nanášet pomocí špachtle a je nestékavý, což umožňuje aplikaci na svislé povrchy
- Po vytvrzení lze tekutý kov Fe1 snadno opracovávat stejným způsobem jako kov; lze jej soustružit, frézovat, vrtat, pilovat, nebo do něho řezat závity




Hmotnost obsahu	500 g
Barva	Šedá
Min./max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám	-60 až 120 °C
Doba použitelnosti od data výroby	24 Měsíce

Obj. č. 0893 449

Bal.: 1

Details/Application

Tekutý kov Fe 1 je dvousložkový materiál bez rozpouštědel, který lze použít k opravě kovových a keramických materiálů. Ideální pro vyplňování forem a zatírání netěsností.

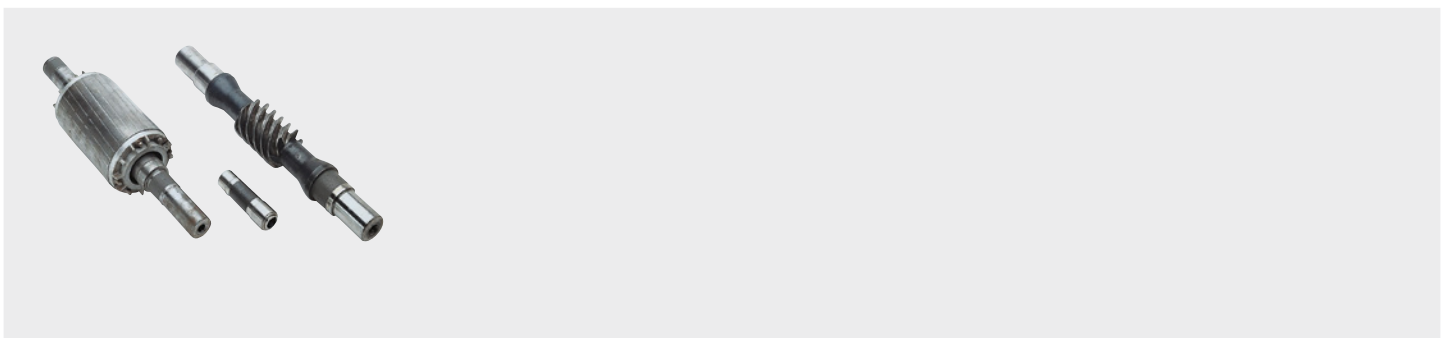

Návod

Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Smíchejte složky A a B homogenně v poměru 1:1. Směs okamžitě naneste pomocí špachtle (krátká doba zpracovatelnosti). Řiďte se přiloženým návodem k použití.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazuji si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.