

Stavební cylindrická vložka

FAB 2 HOME

2 ★ ★ ☆ ☆

1600B0C30
dle EN 1303:2015

Patenty
EP3219882

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující zvýšenou bezpečnost
- plotové branky, sklepní kóje, zahradní chatky

VÝHODY

- zvýšená úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem

POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- zadní doraz – patentové technologie FP2

PROVEDENÍ VÝROBKU

- standardní povrchová úprava:
 - matný nikl, označení „Nm“
 - leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm
- oboustranná cylindrická vložka :
 - označení FAB 2H.00
 - rozměr od 30+30 mm, až do 50+50 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení FAB 2H.02
 - rozměr od 30+35 mm
 - standardně osazený kovový oválný knoflík průměr 30 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení FAB 2H.01
 - rozměr od 30+10 mm

KLÍČE

- standardně dodávány 3 prodloužené ocelové klíče
- mosazný polotovar FAB 2 Home, FAB 2
- patentově chráněná technologie zadního dorazu FP2
- distribuce volná





Klíč FAB 2 Home, FAB 2



Stavební cylindrická vložka FAB 2 HOME



Oboustranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka s knoflíkem

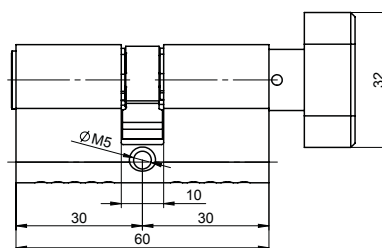

Jednostranná cylindrická vložka

